

Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria

presso

**'via Fiume 207, in prossimità intersezione con v.le A. Ferrari'
Comune della Spezia**

11 ottobre ÷ 10 novembre 2013



**CERTIFIED OHSAS
18001**

**Dipartimento Provinciale della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico**

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207- fax. +39 0187 2814 230
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

COMUNE	La Spezia
PERIODO	11 ottobre ÷ 10 novembre 2013
ZONA MONITORATA	via Fiume in prossimità intersezione v.le Ferrari
COORDINATE e QUOTA	44° 6'42.87"N - 9°48'39.78"E – 5 m slm
INQUINANTI RILEVATI	NO ₂ , CO, O ₃ , PM10, PM2.5, benzene
PARAMETRI METEOROLOGICI RILEVATI	temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità vento, direzione vento, precipitazione, radiazione solare

Postazione di
Piazza Saint

Dipartimento Provinciale della Spezia
Unità Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207- fax. +39 0187 2814 230
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Strumentazione utilizzata

Si riportano nel seguito i dati salienti delle apparecchiature operanti sul Laboratorio Mobile:

- analizzatore di Ossidi di Azoto Carbonio mod. API 200E completo di tubo a permeazione s/n F-36110 - nr serie 4152;
- analizzatore di Monossido di Carbonio mod. API 300E - nr serie 2904;
- analizzatore di Ozono mod. API 400E - nr serie 2865;
- analizzatore di BTX Syntech Spectras GC955-600 – nr. serie 438;
- sistema per il prelievo aria ambiente posta a circa 4 m dal suolo;
- sistema per la verifica automatica della calibrazione mediante bombola a bassa concentrazione di Monossido di Carbonio;
- sistema per la verifica manuale della calibrazione mediante bombola con miscela certificata di BTX;
- analizzatore/campionatore automatico di polveri bicanale modello SWAM 5a DC, completo di teste di campionamento PM10 e PM 2.5 (posta a circa 4 m dal suolo) – nr. serie 263;
- sistema ottico conta particelle modello OPC MCH, completo di testa di campionamento polveri (posta a circa 4 m dal suolo) – nr. serie 120;
- stazione Meteo modello Vaisala WXT 520 installata su un palo telescopico di altezza circa 10 m;
- sensore di radiazione solare globale mod. DPA 554;
- nr.1 sistema di acquisizione dati ECOREMOTE costituito da PC, monitor flat 17”, switch ethernet 8 porte, modem GSM per la trasmissione dati al Centro Operativo installato presso ARPAL- Dipartimento della Spezia.

La manutenzione della strumentazione sopraelencata è effettuata sulla base delle specifiche tecniche richiamate nel documento ARPAL DG nr. 508 del 15/12/2009 e successive integrazioni.

Premessa

La campagna IX/2013 ha visto il posizionamento del Laboratorio Mobile in Comune della Spezia, in via Fiume in prossimità dell'incrocio con via viale A. Ferrari.

Tale campagna è stata inserita dal Servizio Ambiente del Comune della Spezia nel programma delle attività per l'anno 2013 con lo scopo di monitorare la qualità dell'aria nella zona di via Fiume interessata da intenso traffico veicolare.

Il sito di dettaglio è stato scelto nell'unica posizione compatibile con le esigenze logistiche della fornitura elettrica necessaria al funzionamento del laboratorio stesso e di sicurezza viabilistica nel tratto di via Fiume compreso tra il ponte della Scorza e piazzetta Ancona.

Il mezzo è stato collocato sul marciapiede, con le sonde di prelievo ad una distanza di poco superiore ai 10 m dal centro della corsia più vicina e non inferiore agli 8 m dal bordo stradale, dunque in linea con quanto previsto dalla vigente normativa (Dlgs 155/2010); per quanto concerne la distanza da semafori e fermate di autobus il sito non garantisce il pieno rispetto dei requisiti: infatti la distanza dall'impianto semaforico è di circa 15 m (dunque inferiori ai 25 m previsti) ed inoltre dista circa 10 m da parcheggi per pullman turistici, tracciati nel corso della campagna.

Dal punto di vista morfologico il sito è relativamente aperto, con l'ostacolo più rilevante a Sud (edificio di due piani a poco più di 5 m), mentre, dall'altro lato della strada, è presente un muro di contenimento dell'area ferroviaria e il ponte della Scorza.

La strumentazione non ha avuto particolari problemi fatta eccezione, proprio nel corso dell'ultimo weekend di monitoraggio, un guasto all'analizzatore del CO che ha causato la perdita di alcuni giorni di dati.

Nel prosieguo sono presentati i valori rilevati dai vari sistemi di monitoraggio ed un breve inquadramento della situazione meteorologica del periodo.

È infatti importante che i valori di concentrazione osservati, soprattutto durante una campagna di breve durata, siano valutati alla luce delle condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo del monitoraggio. Le concentrazioni degli inquinanti in un sito dipendono, come è evidente, oltre che dalla quantità e dalle modalità di emissione degli inquinanti stessi nell'area e dalla morfologia del sito stesso, anche dalla situazione meteorologica che influisce sia sulle condizioni di dispersione e di accumulo, sia sulla formazione di alcune sostanze nell'atmosfera stessa.

A questo scopo il Laboratorio Mobile è dotato di strumentazione in grado di misurare temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità vento, direzione vento, precipitazione, radiazione solare.

Mentre la pressione atmosferica fornisce informazioni su scala più vasta e quindi di carattere sinottico, gli altri parametri sopracitati presentando una più significativa variabilità spaziale e pertanto, eventualmente insieme all'inquadramento orografico/urbanistico, sono molto utili a caratterizzare la campagna di misura.

La precipitazione ha un ruolo molto importante per la qualità dell'aria: infatti riesce ad intrappolare gli inquinanti dispersi in atmosfera e a portarli al suolo ripulendo in questo modo l'aria: ovviamente questa operazione di dilavamento risulterà tanto più efficace quanto gli eventi piovosi saranno di una certa intensità.

Anche il vento è un importante variabile da considerare nell'inquinamento atmosferico: in alcune zone può avere un effetto positivo perché disperde gli inquinanti, in altre invece può avere un effetto negativo perché sposta le masse d'aria inquinata in zone meno inquinate.

La temperatura dell'aria influenza in diversi modi i fenomeni di inquinamento atmosferico. In primo luogo nel periodo invernale si ha un aumento delle emissioni derivanti dagli impianti termici per il riscaldamento domestico; inoltre in corrispondenza di temperature più fredde si possono avere emissioni più elevate di alcuni inquinanti quali il monossido di carbonio che nelle aree urbane è emesso principalmente dal traffico autoveicolare.

La temperatura ambiente influenza infine in modo determinante una serie di trasformazioni chimiche quali il passaggio in soluzione acquosa degli inquinanti atmosferici e le velocità di numerose reazioni chimiche che contribuiscono a modificare l'andamento delle concentrazioni degli inquinanti presenti in atmosfera.

Il ruolo dell'umidità relativa nell'influenzare i fenomeni di inquinamento atmosferico, non è ancora sufficientemente definito. Nelle aree urbane interessate da elevati livelli di inquinamento atmosferico in presenza di elevata umidità relativa si possono verificare significativi trasferimenti di massa per alcuni inquinanti dalla fase gassosa alla fase acquosa. Queste nebbie costituiscono una delle modalità con cui si possono verificare le così dette "deposizioni occulte". Queste deposizioni, cariche di inquinanti reattivi presenti nelle soluzioni acquose delle goccioline, venendo a contatto con le foglie delle piante e con i materiali degli edifici e dei monumenti possono essere causa di processi di deterioramento anche consistenti.

Infine la radiazione solare è uno dei parametri più significativi per la definizione del grado di instabilità atmosferica che caratterizza il PBL (Planetary Boundary Layer). In generale una maggiore intensità della radiazione solare innalza il livello di turbolenza convettiva che favorisce il rimescolamento degli inquinanti.

La radiazione solare è inoltre un ottimo catalizzatore per una numerosa serie di reazioni chimiche che subiscono gli inquinanti presenti in atmosfera. In particolare l'intensità dei fenomeni di inquinamento secondario di origine fotochimica aumenta all'aumentare dell'intensità della radiazione solare. E' noto che le più alte concentrazioni di ozono ed i più alti rapporti tra le concentrazioni di biossido di azoto e quelle del monossido di azoto si verificano nei mesi di massima insolazione.


La situazione meteorologica

Dal punto di vista meteorologico il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato da vari episodi temporaleschi con rovesci anche molto intensi e localizzati e precipitazioni orarie con picchi che in alcune zone della provincia hanno raggiunto valori prossimi ai 100 mm/ora: questa condizione nasceva probabilmente dalla contrapposizione tra l'anticiclone Balcanico – Europeo e la depressione atlantica che, rimasta confinata sull'Europa occidentale e settentrionale, entrava solo a tratti in Mediterraneo dando vita a fasi molto instabili sul Nord-Ovest (in particolare su Liguria e Toscana) favorite anche dalla temperatura del Mediterraneo che è risultato più caldo di 1 o 2 °C rispetto alla norma.

Nel dettaglio si è avuto un veloce passaggio perturbato intorno a metà mese con venti estremamente violenti dai quadranti meridionali e mareggiate ed un'analogha nuova fase marcatamente instabile nell'ultima decade.


Al di là di questi episodi anche violenti, nel complesso il mese di Ottobre è stato caratterizzato da una prevalenza di cieli grigi accompagnati anche da deboli piovoschi e temperature sempre sopra la norma, in particolare per quanto concerne i valori minimi

La situazione sinottica dei primi giorni del mese di Novembre ha visto la presenza di un marcato flusso zonale in quota associato al gradiente tra una vasta saccatura tra le Isole Britanniche, l'Islanda e la penisola scandinava e una debole struttura anticiclonica sull'Atlantico e l'Africa Nord Occidentale: questa configurazione permetteva l'ingresso di diverse veloci onde depressionarie e di piccole strutture in quota che hanno dato luogo a locali aumenti delle condizioni di instabilità con fenomeni temporaleschi e venti anche di burrasca da Sud Ovest. Il flusso Occidentale ha dunque caratterizzato questa fase del mese con svariati episodi di venti a tratti forti di Libeccio responsabili di significative mareggiate in particolare intorno alla fine della prima decade.

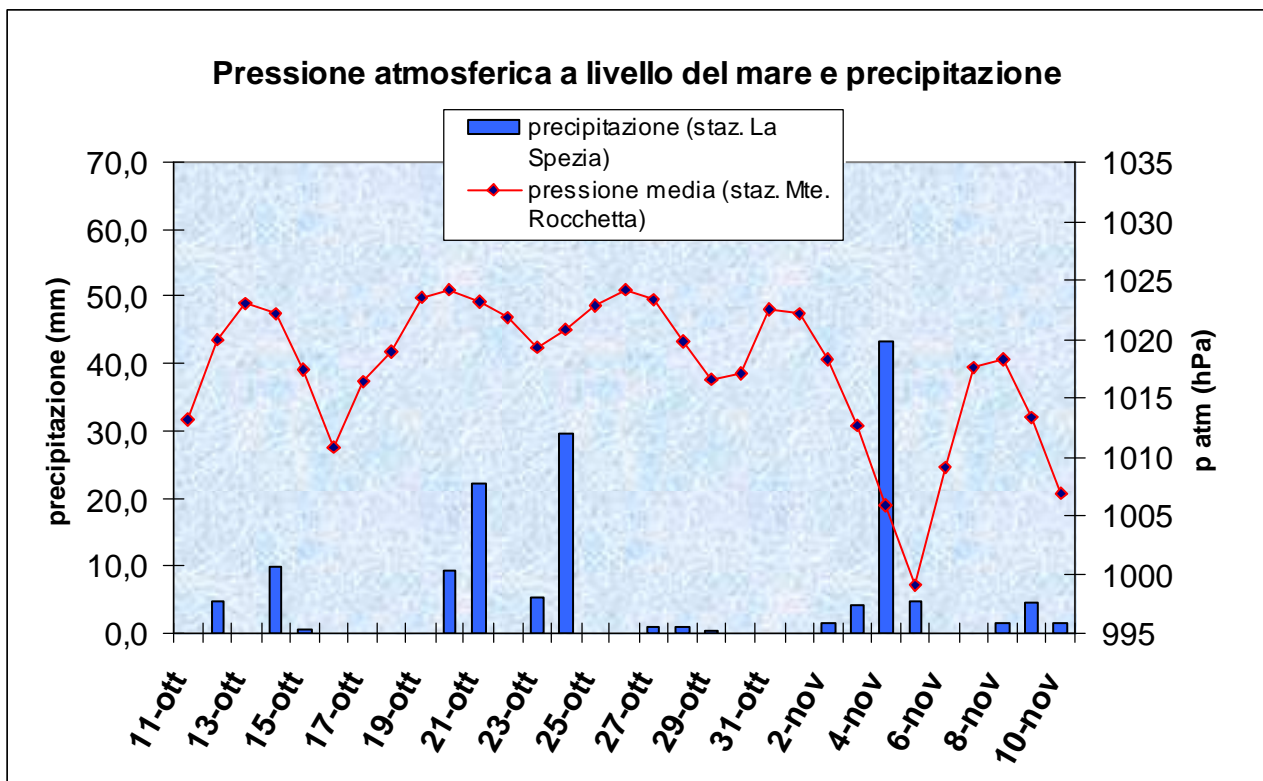


ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Parametro: Temp (°C), periodo: 11 ott 2013-10 nov 2013 - Dati validati

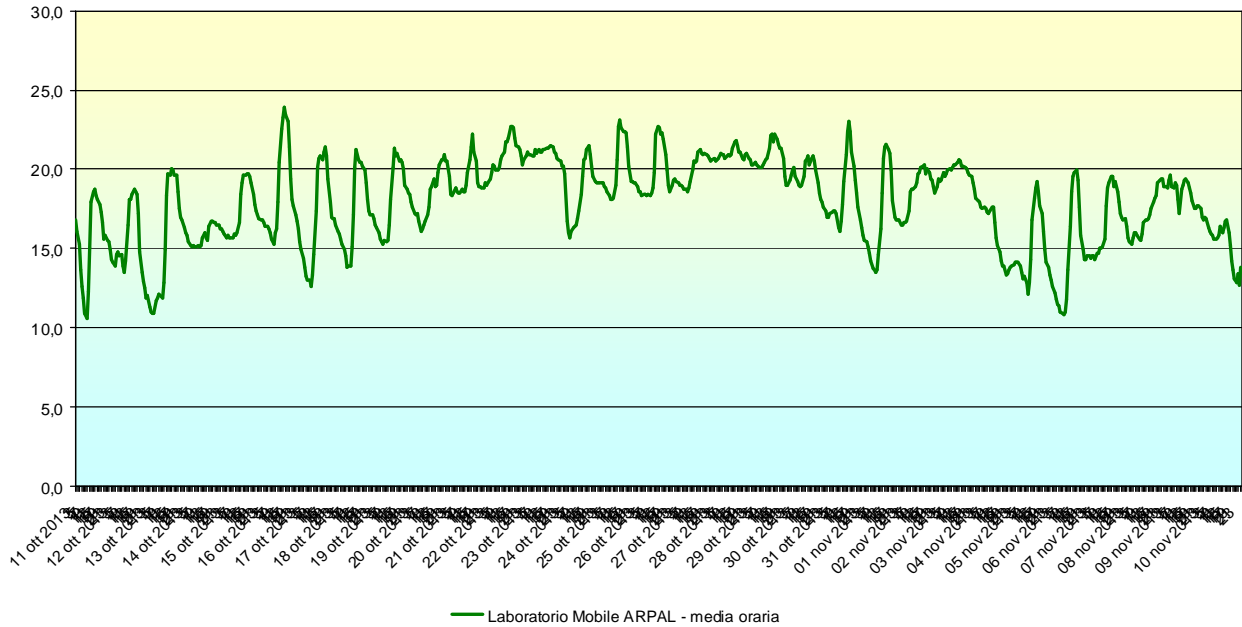

ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Parametro: U.R. (%), periodo: 11 ott 2013-10 nov 2013 - Dati validati

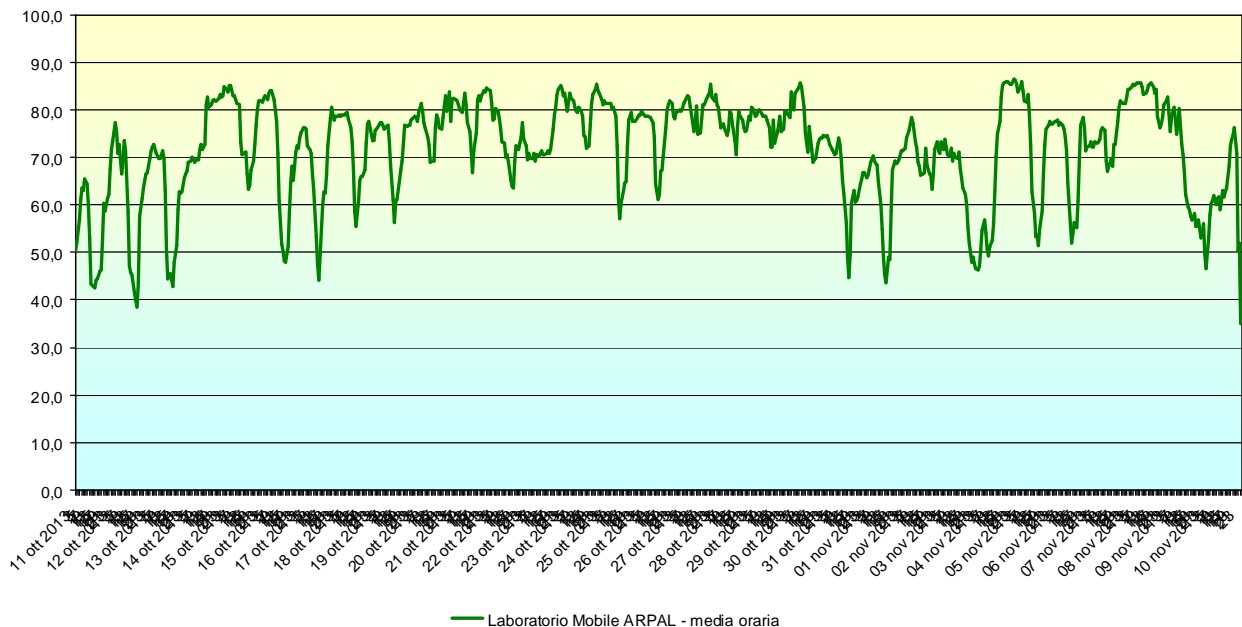


Dipartimento Provinciale della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207- fax. +39 0187 2814 230
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107


ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Parametro: VV prev (m/s), periodo: 11 ott 2013-10 nov 2013 - Dati validati

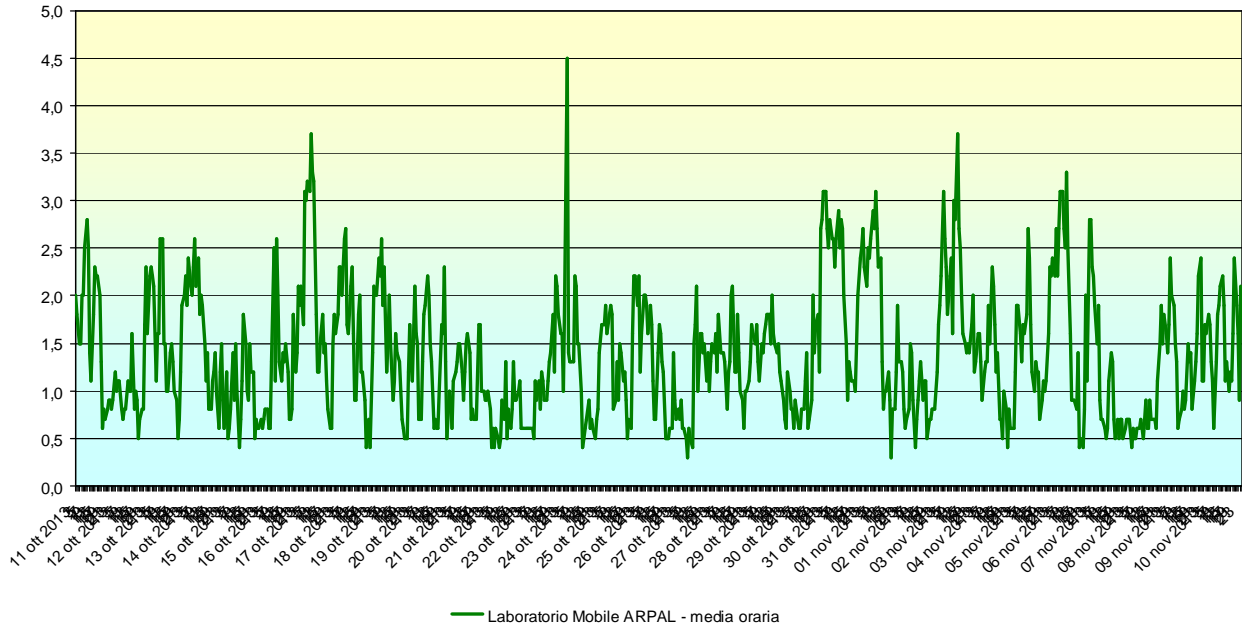


ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Parametro: DV prev (°), periodo: 11 ott 2013-10 nov 2013 - Dati validati

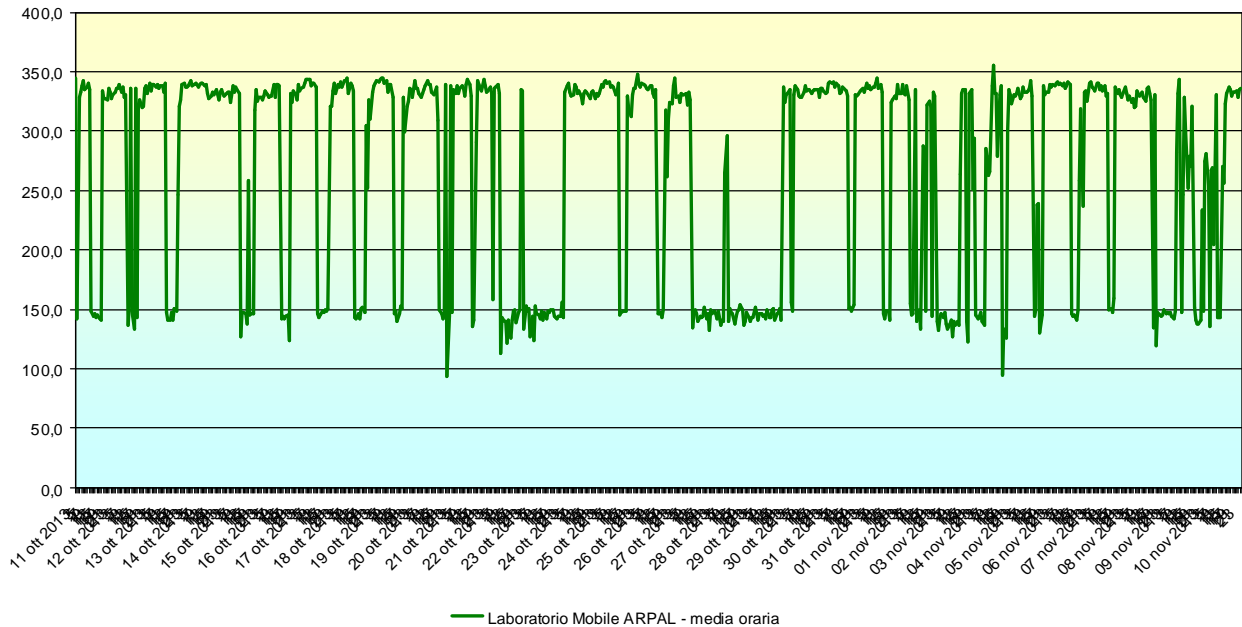


ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Parametro: Press (mbar), periodo: 11 ott 2013-10 nov 2013 - Dati validati

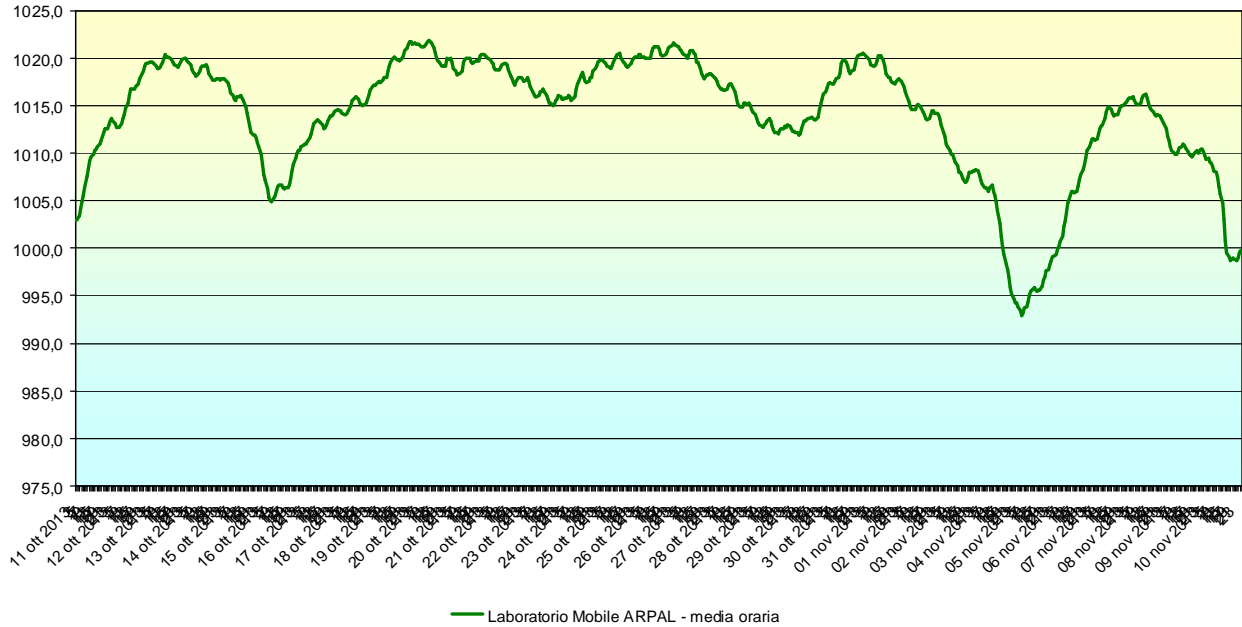

ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Parametro: RADSOL (W/m²), periodo: 11 ott 2013-10 nov 2013 - Dati validati

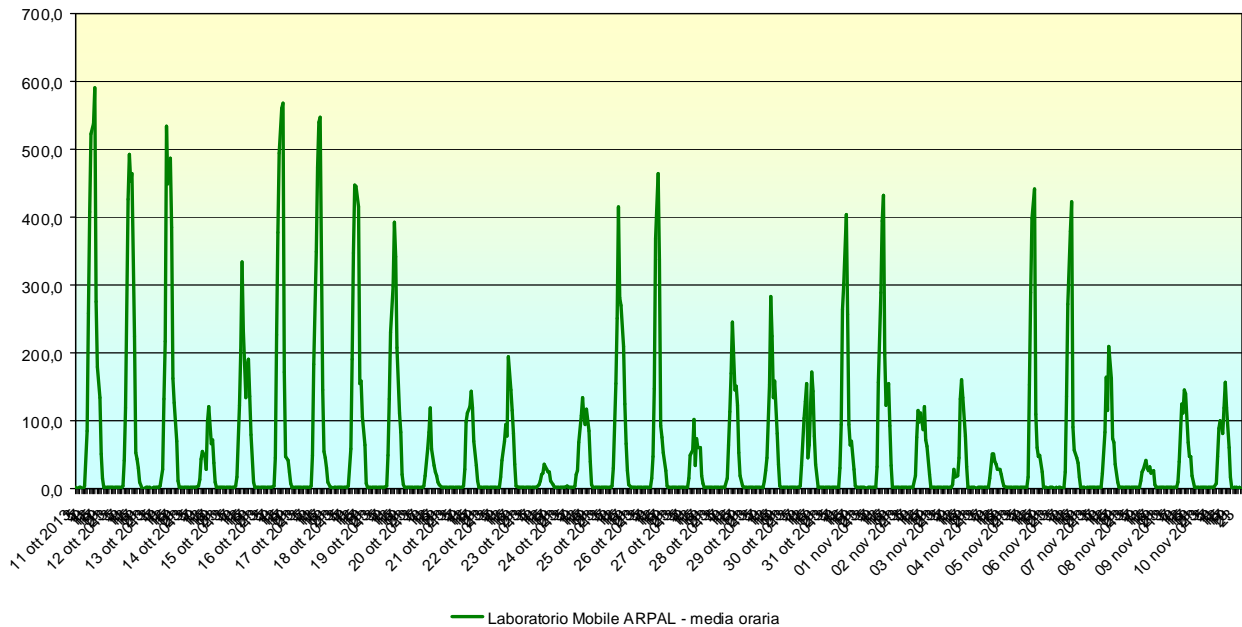


Dipartimento Provinciale della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207- fax. +39 0187 2814 230
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Nella tabella sottostante sono riportate le misure di direzione e velocità vento suddivise in 16 settori, con le frequenze espresse in millesimi e le velocità medie relative ai settori ed alle classi di velocità secondo quanto previsto dalla scala Beaufort.

ARPAL - Dipartimento della Spezia Unita Operativa - Servizi Territoriali Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico									
Direzione e velocità del vento: distribuzione delle frequenze (%)									
Stazione: Laboratorio Mobile ARPAL - Dati validati - periodo di rilevamento: 11/10/2013 - 10/11/2013									
Classe di stabilità: Tutte Ore complessive: 744 Dati validi: 744									
Settori	Classi di velocità (m/s)							totale	velocità media (m/s)
	0 - 0,3	0,3 - 1,5	1,5 - 3,3	3,3 - 5,4	5,4 - 7,9	7,9 - 10,7	10,7 - 30		
calma	0,00							0,00	
NORD	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	2,10
NNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EST	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,50
ESE	0,00	6,72	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,72
SE	0,00	111,56	72,58	1,34	0,00	0,00	0,00	185,48	1,39
SSE	0,00	98,12	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	1,30
SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SSO	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,60
SO	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,10
OSO	0,00	10,75	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	1,11
OVEST	0,00	10,75	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	1,50
ONO	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,91
NO	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,63
NNO	0,00	280,91	263,44	5,38	0,00	0,00	0,00	549,73	1,50
variabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	0,00	594,09	399,19	6,72	0,00	0,00	0,00	1000	
vel.media (m/s)		0,92	2,02	3,70					1,38

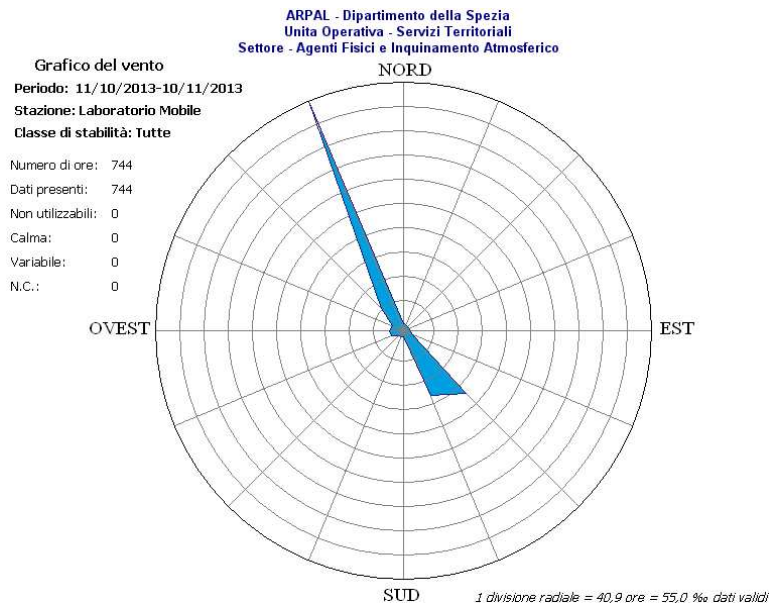

Il grafico sovrastante evidenzia la direzione prevalente che si sviluppa con buona approssimazione lungo l'asse viario di via Fiume con un'evidente prevalenza del flusso proveniente dalla Foce.

Parametri chimici

Particolato fine (PM₁₀) e (PM_{2,5})

Il materiale particolato (PM) è una miscela di particelle solide e liquide di diverse caratteristiche chimico-fisiche, che si trova in sospensione nell'aria.

In particolare con il termine PM₁₀ si indicano le particelle con diametro non superiore ai 10 µm mentre, analogamente, con il termine PM_{2,5} si indicano le particelle con diametro non superiore ai 2,5 µm.

Il particolato può derivare da fenomeni naturali (come gli incendi, l'erosione del suolo, l'aerosol marino,...) oppure da attività antropiche, in particolar modo traffico veicolare e processi di combustione; può altresì essere direttamente emesso in atmosfera (inquinante primario), oppure formarsi a seguito di reazioni chimiche o processi di condensazione. La permanenza del particolato in atmosfera dipende anche dalla dimensione delle particelle: le più fini tendono a rimanere in sospensione per diverso tempo e quindi a distribuirsi uniformemente su aree vaste.

Riferimenti normativi

Inquinante	Riferimento	Limiti
Particolato fine PM₁₀	D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010	Valore limite giornaliero: 50 µg/m³ <i>da non superarsi più di 35 volte l'anno</i>
		Valore limite annuo: 40 µg/m³
Particolato fine PM_{2,5}	D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010	Valore obiettivo annuo (anno 2013): 26,4 µg/m³

Sul Laboratorio Mobile tali parametri sono stati ricavati utilizzando due strumenti operanti su diverse linee di campionamento, nel dettaglio:

- un campionatore/misuratore operante simultaneamente su due linee indipendenti per i tagli granulometrici previsti dalla vigente normativa (PM₁₀, PM_{2.5});
- un analizzatore in continuo, basato su principio di misura ottico che consente, sia la caratterizzazione in tempo reale ed in continuo della distribuzione granulometrica del materiale particellare aerodisperso nell'intervallo > 0.28 µm, suddiviso in 8 classi granulometriche contigue, sia una stima dei dati di concentrazione di massa delle tre frazioni PM₁₀, PM_{2.5} e PM₁.

Nel dettaglio il **campionatore-misuratore** è un sistema automatico integrato di:

- campionamento sequenziale del materiale particellare in sospensione in atmosfera su singole membrane filtranti con diametro standard di 47mm per la successiva determinazione gravimetrica di laboratorio;
- misura di massa del particolato prelevato attraverso la metodologia dell'assorbimento di radiazioni beta emesse da una sorgente ¹⁴C con attività nominale 3,7 Mbeq.

Tale strumento è conforme alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche vigenti in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare è equivalente:

- al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 specificato nell'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero al metodo descritto nella norma UNI EN 12341:2001;
- al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2.5 specificato nell'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero al metodo descritto nella norma UNI EN 14907:2005.

Inoltre nella funzione campionatore di PM10:

- è idoneo all'applicazione del metodo di riferimento per il campionamento del piombo specificato nell'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero del metodo descritto nella norma UNI EN 12341:2001;
- soddisfa le specifiche richieste per le apparecchiature di campionamento previste dal metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente specificato nell'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero dalla norma UNI EN 14902:2005;
- soddisfa le specifiche richieste per le apparecchiature di campionamento previste dal metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente specificato nell'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero dalla norma UNI EN 15549:2008.

Il funzionamento dell'**analizzatore in continuo** è basato sul principio fisico del "Light Scattering", ovvero sulla misura della luce "diffusa" da una particella che interagisce con una sorgente luminosa e che risulta proporzionale al diametro equivalente della particella stessa.


L'accuratezza della misura del parametro "dimensione ottica" della particella in esame non è rilevabile direttamente, ma è basata sulla trasformazione di impulsi luminosi in corrente: essa è, pertanto, strettamente correlata alla qualità del sistema ottico ed elettronico di rilevazione.

Lo strumento fornisce il numero di particelle presenti in atmosfera sotto forma di conteggi/minuto (ovvero conteggi/litro) per i seguenti intervalli dimensionali:

0,28 μm; 0,4 μm; 0,5 μm; 0,7 μm; 1,1 μm; 2,0 μm; 3,0 μm; 5,0 μm.

Partendo dai valori del numero e della dimensione delle particelle rilevate, lo strumento fornisce, inoltre, attraverso l'impostazione di specifici parametri di calcolo, la stima dei valori di concentrazione di massa delle frazioni PM10, PM2,5 e PM1. La correzione quotidiana di tali parametri viene effettuata utilizzando i valori di concentrazione di massa per le due frazioni PM2,5 e PM10 giornalmente forniti dal campionatore/misuratore.

Nello schema a lato sono rappresentati gli strumenti impiegati per la determinazione del particolato così come installati sul Laboratorio Mobile.

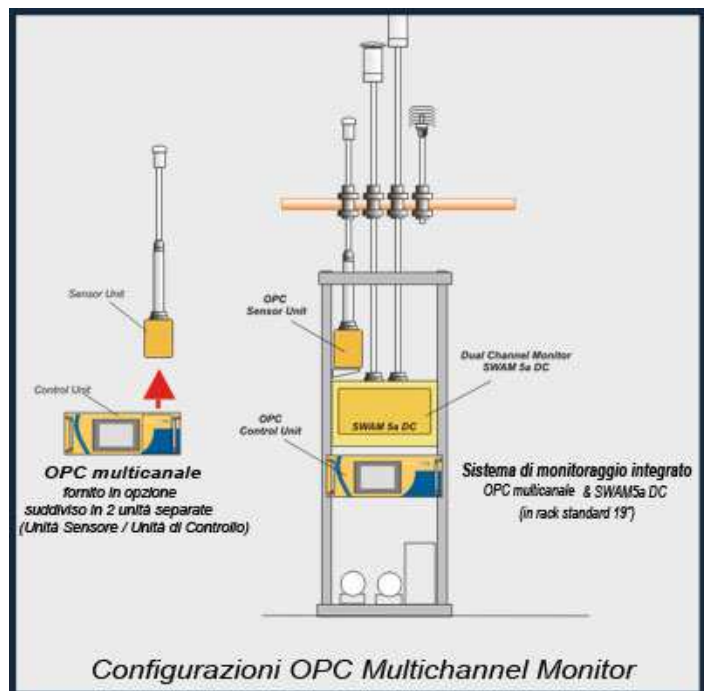

Biossido di azoto

Il Biossido di azoto (NO₂) è un inquinante prevalentemente secondario che si forma a seguito dell'ossidazione dell'ossido di azoto (NO): l'insieme dei due composti viene indicato con il termine di ossidi di azoto (NO_x).

Gli ossidi di azoto vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito di tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell'azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per l'ossidazione dei composti dell'azoto contenuti nei combustibili utilizzati.

Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di NO_x aumenta all'aumentare del rapporto aria/combustibile, cioè quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione. Al momento dell'emissione gran parte degli ossidi di azoto è in forma di NO, con un rapporto NO/NO₂ decisamente a favore del primo (il contenuto di NO₂ nelle emissioni è circa tra il 5 e il 10% del totale degli ossidi di azoto) che viene poi ossidato in atmosfera dall'ossigeno e più rapidamente dall'ozono, dando luogo al biossido di azoto.

Il monossido di azoto non è soggetto a normativa, in quanto, alle concentrazioni tipiche misurate in aria ambiente, non provoca effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente: se ne misurano comunque i livelli per via del fatto che, attraverso la sua ossidazione in NO₂ e la sua partecipazione ad altri processi fotochimici, contribuisce alla produzione di O₃ troposferico.

Per il biossido di azoto sono invece previsti limiti, riassunti nelle tabelle di seguito riportate.

Riferimenti normativi

Inquinante	Riferimento	Limiti
Biossido di azoto (NO₂)	D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010	Valore limite orario: 200 µg/m³ <i>da non superarsi più di 18 volte per anno civile</i>
		Valore limite annuo: 40 µg/m³
		Soglia di allarme: 400 µg/m³ <i>per tre ore consecutive</i>

Lo strumento è conforme alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche vigenti in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare:

- è basato sul metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto specificato nell'Allegato VI, sezione A, paragrafo 2 del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero sul metodo descritto nella norma UNI EN 14211:2005;
- è stato sottoposto a prove in laboratorio e a campo e valutato dal TÜV conforme ai requisiti di prestazione individuati nella norma EN 14211:2005;
- è approvato dall'UBA quale strumento idoneo per la misura in continuo di NO, NO₂ e NO_x in aria ambiente;
- è certificato dal SIRA Certification Service conforme agli standard prestazionali MCERTS per i sistemi di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria, Versione 6 (dicembre 2008);
- è certificato dall'US-EPA come metodo di riferimento automatizzato per la determinazione di concentrazioni di biossido di azoto in aria ambiente, in accordo con le richieste definite nel Code of Federal Regulation, Title 40, Part 53.

La tecnica di misura si basa sulla reazione in fase gassosa tra monossido di azoto e ozono, capace di produrre una luminescenza caratteristica di intensità linearmente proporzionale alla concentrazione di NO. L'analizzatore a chemiluminescenza utilizza una singola camera di reazione ed un singolo fotomoltiplicatore che consentono l'esecuzione di una misura ciclica dell'NO e dell'NO_x.

Dipartimento Provinciale della Spezia
Unità Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207- fax. +39 0187 2814 230
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Ozono

L'Ozono (O₃) troposferico è un inquinante secondario che si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera a partire dai precursori (in particolare ossidi di azoto e composti organici volatili). Queste reazioni sono favorite dal forte irraggiamento solare e dalle alte temperature e portano alla formazione di diversi inquinanti (smog fotochimico). L'inquinamento da ozono è un fenomeno caratteristico del periodo estivo e le concentrazioni più elevate solitamente si rilevano nelle ore pomeridiane e nelle aree suburbane poste sottovento rispetto alle aree urbane principali.

Riferimenti normativi

Inquinante	Riferimento	Limiti
Ozono (O ₃)	D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010	Valore obiettivo per la protezione della salute: 120 µg/m³ <i>media trascinata di 8 ore massima giornaliera da non superare più di 25 volte per anno civile come media su 3 anni</i>
		Soglia di informazione: 180 µg/m³ (media oraria)
		Soglia di allarme: 240 µg/m³ (media oraria) <i>per tre ore consecutive</i>

Lo strumento è conforme alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche vigenti in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare:

- è basato sul metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio specificato nell'Allegato VI, sezione A, paragrafo 8 del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero sul metodo descritto nella norma UNI EN 14625:2005;
- è stato sottoposto a prove in laboratorio e a campo e valutato dal TÜV conforme ai requisiti di prestazione individuati nella norma EN14625:2005;
- è approvato dall'UBA quale strumento idoneo per la misura in continuo di O₃ in aria ambiente;
- è certificato dal SIRA Certification Service conforme agli standard prestazionali MCERTS per i sistemi di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria, Versione 6 (dicembre 2008);
- è certificato dall'US-EPA come metodo equivalente automatizzato per la determinazione di concentrazioni di ozono in aria ambiente, in accordo con le richieste definite nel Code of Federal Regulation, Title 40, Part 53.

La tecnica di misura si basa sull'assorbimento da parte delle molecole di ozono di radiazioni UV alla lunghezza d'onda di 254 nm. La conseguente variazione dell'intensità della luce è direttamente correlata alla concentrazione di ozono presente nel gas campione e tale concentrazione viene calcolata sulla base della legge di Lambert-Beer.

Monossido di Carbonio

Il Monossido di carbonio (CO) è un gas emesso nello scarico dei veicoli a motore e in altri tipi di propulsore dove vi è combustione incompleta di carburanti fossili. Le principali fonti sono automobili, autocarri, ciclomotori e alcuni processi industriali. Alte concentrazioni si possono rilevare in spazi chiusi come garage, tunnel poco ventilati o lungo le strade nei momenti di grande traffico.

Riferimenti normativi

Inquinante	Riferimento	Limiti
Monossido di carbonio (CO)	D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010	Valore limite (media di 8 ore massima giornaliera): 10 mg/m³

Lo strumento è conforme alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche vigenti in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare:

- è basato sul metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio specificato nell'Allegato VI, sezione A, paragrafo 7 del Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, ovvero sul metodo descritto nella norma UNI EN 14626:2005;
- è stato sottoposto a prove in laboratorio e a campo e valutato dal TÜV conforme ai requisiti di prestazione individuati nella norma EN 14626:2005;
- Le prove eseguite dal TÜV sullo strumento T-API modello 300E secondo le procedure stabilite dalla norma EN 14626:2005 ed i corrispondenti risultati, che ne dimostrano la rispondenza ai requisiti della stessa norma, sono illustrati nel Report TÜV n° 936/21207124/A del 22 agosto 2007;
- è approvato dall'UBA quale strumento idoneo per la misura in continuo di CO in aria ambiente;
- è certificato dal SIRA Certification Service conforme agli standard prestazionali MCERTS per i sistemi di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria, Versione 6 (dicembre 2008);
- è certificato dall'US-EPA come metodo di riferimento automatizzato per la determinazione di concentrazioni di monossido di carbonio in aria ambiente, in accordo con le richieste definite nel Code of Federal Regulation, Title 40, Part 53.

La tecnica di misura si basa sull'assorbimento da parte delle molecole di CO di radiazioni IR alla lunghezza d'onda di 4,6 µm. L'analizzatore è dotato di un sistema interno che permette di ottenere una risposta lineare e proporzionale alla concentrazione di monossido di carbonio presente nel campione da analizzare.

Benzene

Il benzene (C₆H₆) è un idrocarburo aromatico altamente volatile a temperatura ambiente. È un inquinante caratteristico dei siti più esposti al traffico auto veicolare in quanto, per le sue caratteristiche antidetonanti, viene utilizzato nelle benzine, insieme ad altri composti aromatici, in sostituzione del piombo tetraetile.

Riferimenti normativi


Inquinante	Riferimento	Limiti
Benzene	D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010	Valore limite annuale: 5 µg /m³

Per la misura di questo idrocarburo è stato utilizzato un sistema di campionamento passivo collocato all'interno di una capannina di protezione adeguatamente ventilata ed esposta all'aria. Il campionatore è costituito da una fialetta metallica contenente al suo interno materiale inerte che adsorbe l'aria ambiente; detta fialetta viene quindi aperta per un tempo prefissato in funzione della presunta concentrazione della specie di interesse. Il tempo di esposizione è l'intervallo di tempo che passa tra l'apertura e la chiusura del dispositivo che viene appeso con l'apertura verso il basso tramite un apposito anello munito di gancio.

Terminato il tempo di esposizione prestabilito, il campionatore viene portato presso il Laboratorio Dipartimentale dove, mediante un Gascromatografo con rivelatore FID, la lettura del tracciato cromatografico e successive elaborazioni, viene determinato il valore di tale parametro.

In questa modalità di monitoraggio si è scelto un tempo di esposizione di circa 15 giorni e pertanto vengono tipicamente impiegate due fialette: ovviamente così operando il dato che viene ottenuto è rappresentativo del periodo di esposizione di ciascuna fialetta e non è possibile pertanto avere informazioni con una risoluzione temporale maggiore.

Sul Laboratorio Mobile è inoltre attivo un analizzatore di BTX Syntech Spectras GC955-600 che consente anche la determinazione oraria di questo parametro.

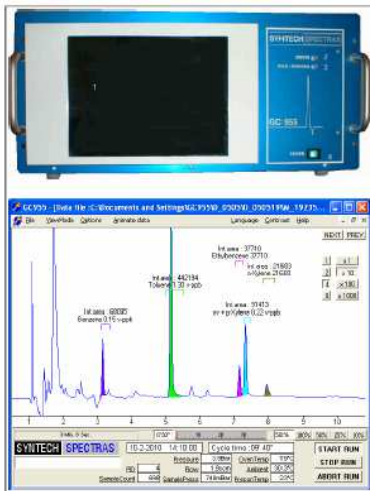

Si tratta di un gascromatografo dotato di sistema di pre-concentrazione su trappola, desorbitore termico e separazione su colonna.

L'analisi viene effettuata da una foto rilevatore a ionizzazione (PID) che assicura un'elevata sensibilità specifica per gli idrocarburi aromatici.

Mediante un PC industriale dotato di apposito software vengono interpretati i cromatogrammi, elaborati i risultati di ciascun ciclo di misura (della durata di 15 minuti), gestito il trasferimento dei dati in analogico verso il sistema di acquisizione di cabina e la sua calibrazione manuale che avviene con periodicità quindicinale impiegando una miscela certificata di riferimento.

Dipartimento Provinciale della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207- fax. +39 0187 2814 230
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Parametri meteorologici

La misura della gran parte dei parametri meteorologici monitorati viene effettuata mediante il Weather Transmitter WXT520 posizionato sulla sommità di un palo telescopico a circa 10 m dal suolo; si tratta di uno strumento multi sensore in grado di misurare:

- velocità e direzione del vento,
- precipitazione,
- pressione barometrica,
- temperatura,
- umidità relativa.

L'utilizzo di questo strumento su un laboratorio mobile presenta notevoli vantaggi in quanto pur garantendo misure precise e stabili tipiche dei sistemi di rilevamento classici non presenta parti in movimento, è molto compatto e leggero, di facile e veloce installazione. Nel seguito sono dettagliate le modalità di misura dei vari parametri.

Misura del vento

La velocità e la direzione del vento sono misurate attraverso il sensore Vaisala WINDCAP® senza parti in movimento. Il sensore utilizza gli ultrasuoni per determinare la direzione e la velocità orizzontale del vento.

Il sensore del vento non ha parti in movimento e quindi non necessita di manutenzione. Il campo di misura per la velocità del vento è $0 \div 60$ m/s per la direzione del vento $0^\circ \div 360^\circ$.

Misura delle precipitazioni

Il sensore Vaisala RAINCAP® senza parti in movimento provvede alle misure delle precipitazioni. Il sensore rileva l'impatto di ogni singola goccia di pioggia sulla sua superficie. Il segnale generato dall'impatto è proporzionale al volume delle gocce. Successivamente, il segnale di ogni singola goccia può essere trasformato nella quantità di pioggia accumulata.

Le misure di pressione barometrica, temperatura ed umidità sono combinate in un modulo, installato all'interno di un apposito schermo che protegge i sensori dalla radiazione solare diretta e riflessa, nonché dalle precipitazioni. Il materiale plastico dei piattini presenta caratteristiche termiche eccellenti e stabilità nei confronti dei raggi ultravioletti. La superficie esterna bianca riflette le radiazioni, mentre quella nera interna assorbe il calore accumulato.

Nel seguito il dettaglio dei singoli sensori.

La **pressione barometrica** è misurata utilizzando il sensore al silicio Vaisala BAROCAP®. Il sensore ha una minima isteresi e un'eccellente ripetibilità. Il campo di misura è $600 \div 1100$ hPa.

La misura della **temperatura** è basata sul sensore ceramico Vaisala THERMOCAP®. Il campo di misura è $-52 \div 60$ °C.

La misura dell'**umidità relativa** è basata sulla tecnologia Vaisala HUMICAP®. Il sensore Vaisala HUMICAP® presenta eccellenti caratteristiche di stabilità nel lungo periodo nelle diverse condizioni ambientali, con valori di isteresi trascurabili. Il campo di misura è $0 \div 100$ RH.

Misura delle radiazioni solari

Il radiometro globale a termopila modello C510R, di produzione LSI-LASTEM, consente di rilevare la radiazione solare globale, vale a dire la radiazione risultante dalla somma dei contributi della radiazione diretta del sole e di quella diffusa dal cielo e dai sistemi nuvolosi.

Il campo di misurazione è $305 \div 2800$ nm.

Il sensore rientra tra i piranometri di "Prima Classe" secondo la norma ISO9060 (1990) e di "Good Quality" secondo le specifiche della WMO). Il trasduttore è ricoperto da due cupole in vetro di precisione (Schott NK5) che lo proteggono dagli agenti atmosferici. Il vetro delle cupole presenta un'elevata trasmissività spettrale, così da essere completamente trasparente alle radiazioni di lunghezze d'onda comprese nel campo di interesse.

Risultati e commenti

I dati sono stati raccolti alla migliore risoluzione temporale permessa dagli analizzatori che nella attuale configurazione prevede l'esecuzione di una misura mediata su 10 secondi¹, archiviata come valor medio al minuto e successivamente elaborata, trasferita e memorizzata presso il Centro di Acquisizione presso il Dipartimento Provinciale della Spezia come dato orario².

Per quanto riguarda il particolato i campioni di PM10 e PM 2,5 vengono ottenuti facendo fluire un volume di aria ad un flusso noto e costante (38 l/min) attraverso un opportuno supporto filtrante neutro precedentemente pesato. La durata di ogni singolo prelievo è impostata sulle 24 ore (nel dettaglio dalle ore 00:05 alle ore 23:55). La determinazione del materiale particolato depositato viene quindi effettuata presso il Laboratorio Dipartimentale attraverso la pesatura dei filtri esposti e riportandone poi il risultato con il volume di aria effettivamente aspirata.

Per quanto concerne gli inquinanti monitorati **NO₂, CO, O₃, BTX e PM10** si segnala che durante il periodo in oggetto non si è registrato alcun superamento dei valori limite orari e giornalieri definiti dalla normativa vigente: è doveroso segnalare che la buona ventilazione e le molte giornate di pioggia (con cumulate anche rilevanti) registrate nel limitato periodo di monitoraggio hanno senza dubbio contribuito a migliorare la qualità dell'aria.

Dalle elaborazioni allegate relative all'andamento orario per giorno settimanale degli ossidi di azoto, risultano ben evidenti i massimi relativi legati al traffico veicolare locale in prima mattinata (con rapporto NO/NO₂ spesso maggiore di 1) e valori relativamente inferiori nei giorni di sabato e soprattutto domenica.

Per quanto riguarda gli andamenti orari per giorno settimanale delle polveri i valori risultano sostanzialmente indifferenziati nei vari giorni della settimana, con un trend giorno/notte che si ripete quotidianamente in modo pressoché analogo.

Dal confronto con la postazione della rete di monitoraggio più prossima e parzialmente interessata dalla stesso traffico veicolare (Piazza St. Bon), si evidenzia una buona correlazione negli andamenti orari dell'NO₂ (0,81) e dei valori giornalieri di PM10 (0,84), discreta per quanto concerne CO e benzene (valori entrambi intorno a 0,7).

Estensore del documento

dott. R. Cresta



¹ fa eccezione l'analizzatore di BTX per il quale il ciclo di misura dura 15 minuti

² si precisa che per tutte le elaborazioni l'ora di riferimento è quella solare

ARPAL - Dipartimento della Spezia
Unita Operativa - Servizi Territoriali
Settore - Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Mezzo Mobile via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)

Valori medi giornalieri (*)

data	NO _x ppb	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	CO mg/m ³	O ₃ µg/m ³	Pluvio mm	DV °	VV m/s	Press. hPa	Temp. °C	U.R. %	Rad.sol. W/m ²
venerdì 11 ottobre 2013	46,4	32,3	39,1	0,1	37,7	0,2	271	1,6	1009,1	15,4	56	128
sabato 12 ottobre 2013	42,5	29,4	36,2	0,1	38,6	3,8	293	1,1	1016,0	15,0	61	99
domenica 13 ottobre 2013	31,8	21,5	27,8	0,1	38,4	0	277	1,6	1019,5	15,6	61	109
lunedì 14 ottobre 2013	46,1	35,5	33,6	0,2	19,9	19,1	335	1,5	1018,4	15,8	77	25
martedì 15 ottobre 2013	50,1	34,5	42,8	0,2	23,1	0,2	265	1,0	1014,1	17,4	77	69
mercoledì 16 ottobre 2013	44,7	32,4	35,9	0,2	26,5	0	285	1,3	1007,0	18,4	69	108
giovedì 17 ottobre 2013	36,7	24,6	32,4	0,2	24,9	0	274	1,9	1012,8	16,9	68	101
venerdì 18 ottobre 2013	31,8	20,5	29,3	0,2	24,9	0	276	1,6	1015,3	17,3	72	100
sabato 19 ottobre 2013	28,6	16,7	29,1	0,2	29,1	0	287	1,4	1019,5	18,1	72	79
domenica 20 ottobre 2013	24,6	14,1	25,4	0,1	26,3	15,8	285	1,3	1020,6	18,5	77	19
lunedì 21 ottobre 2013	41,6	29,7	34,1	0,3	15,5	27,5	310	1,1	1019,5	19,3	80	32
martedì 22 ottobre 2013	52,5	34,4	47,6	0,4	20,3	0	205	0,7	1018,5	21,0	74	37
mercoledì 23 ottobre 2013	39,1	21,9	41,3	0,2	31,7	6	145	1,2	1016,1	21,0	74	9
giovedì 24 ottobre 2013	43,7	30,9	36,2	0,5	23,9	64,6	333	1,3	1017,6	18,6	80	34
venerdì 25 ottobre 2013	37,4	27,8	28,9	0,6	17,2	0	296	1,4	1019,6	20,0	75	77
sabato 26 ottobre 2013	30,3	20,8	26,1	0,5	18,2	0	291	1,2	1020,7	19,8	75	69
domenica 27 ottobre 2013	20,8	11,3	22,5	0,4	26,3	3,3	214	1,1	1019,5	20,0	80	21
lunedì 28 ottobre 2013	32,0	18,5	32,8	0,5	39,1	0,1	156	1,3	1016,1	20,9	77	47
martedì 29 ottobre 2013	30,4	16,4	33,0	0,5	32,4	1,1	185	1,4	1012,9	20,7	78	49
mercoledì 30 ottobre 2013	32,8	23,8	26,2	0,5	17,9	2,8	318	1,4	1013,7	19,3	77	41
giovedì 31 ottobre 2013	27,0	19,0	22,4	0,5	21,1	0	305	2,1	1018,9	18,3	64	68
venerdì 1 novembre 2013	21,6	12,9	21,5	0,4	27,1	0	295	1,7	1018,8	17,0	63	80
sabato 2 novembre 2013	35,2	19,9	36,8	0,5	37,1	0,4	233	1,0	1014,6	18,9	71	33
domenica 3 novembre 2013	11,5	5,6	13,5	0,3	64,8	7,3	196	2,1	1009,0	19,7	63	28
lunedì 4 novembre 2013	35,7	20,9	36,2	0,4	35,8	41,5	261	1,1	1002,3	15,7	69	13
martedì 5 novembre 2013	33,0	22,1	29,2	0,5	22,6	0,1	294	1,6	995,6	14,9	72	67
mercoledì 6 novembre 2013	35,9	25,1	30,2	0,5	19,0	0	289	1,8	1005,1	14,6	70	62
giovedì 7 novembre 2013	57,8	48,0	37,0	0,8	10,3	0	304	1,0	1013,7	16,8	75	40
venerdì 8 novembre 2013	59,2	48,2	39,2	-	10,5	2,9	267	0,9	1014,8	17,2	83	11
sabato 9 novembre 2013	29,2	17,8	28,6	-	40,2	7,9	211	1,4	1010,3	18,4	67	32
domenica 10 novembre 2013	18,7	11,3	18,4	-	40,4	1,9	276	1,5	1003,7	15,3	61	34
Media valori giornalieri (*)	35,8	24,1	31,4	0,4	27,8	206,5	-	1,4	1014,0	17,9	72	-

LEGENDA	
NO	monossido di azoto
NO₂	biossido di azoto
NO_x	ossidi di azoto
CO	monossido di carbonio
O₃	ozono
Pluvio	precipitazione
DV	direzione del vento
VV	velocità del vento
U.R.	umidità relativa
Press.	pressione atmosferica a livello di stazione
Temp.	temperatura dell'aria
Rad.sol.	radiazione solare globale

D : dato non valido

(*) x la grandezza Pluvio si intende il valore cumulato, per la Direzione Vento quella prevalente

I tecnici

R. Cresta / V.Stabielli



NO₂: Valori limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

1) Valore limite orario: **200 µg/m³** da non superarsi più di **18 volte** per anno civile

2) Valore limite medio annuale : **40 µg/m³**

Campagna per Comune della Spezia - via Fiume intersezione con v.le A. Ferrari (periodo 11 ottobre ÷ 10 novembre 2013)

Stazione	N. dati validi	N.sup. valore limite orario	Valor medio valori orari [µg/m ³]	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	98%	0	31	

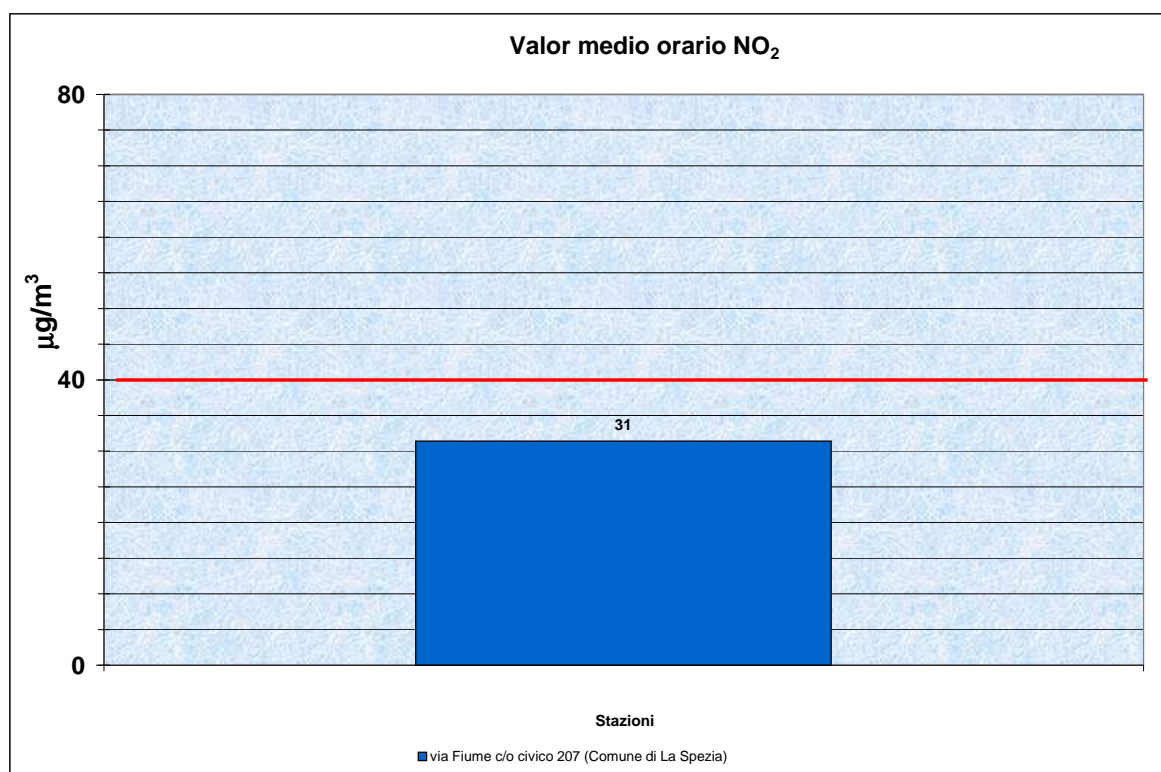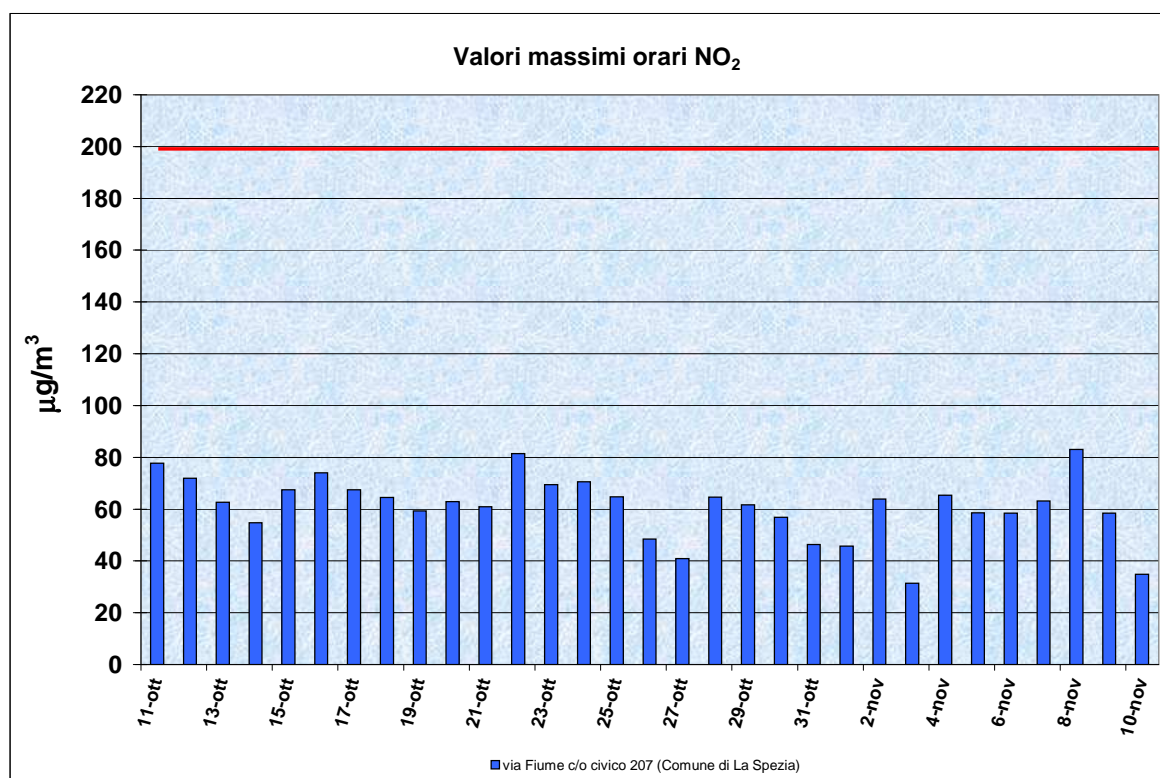


CO: Valore limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

Valore limite per la protezione della salute umana media massima giornaliera su 8 ore: **10 mg/m³**

Campagna per Comune della Spezia - via Fiume intersezione con v.le A. Ferrari (periodo 11 ottobre ÷ 10 novembre 2013)

Stazione	N.sup. valore limite protezione salute umana	% dati validi	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	0	90%	

Valori massimi media mobile giornaliera CO

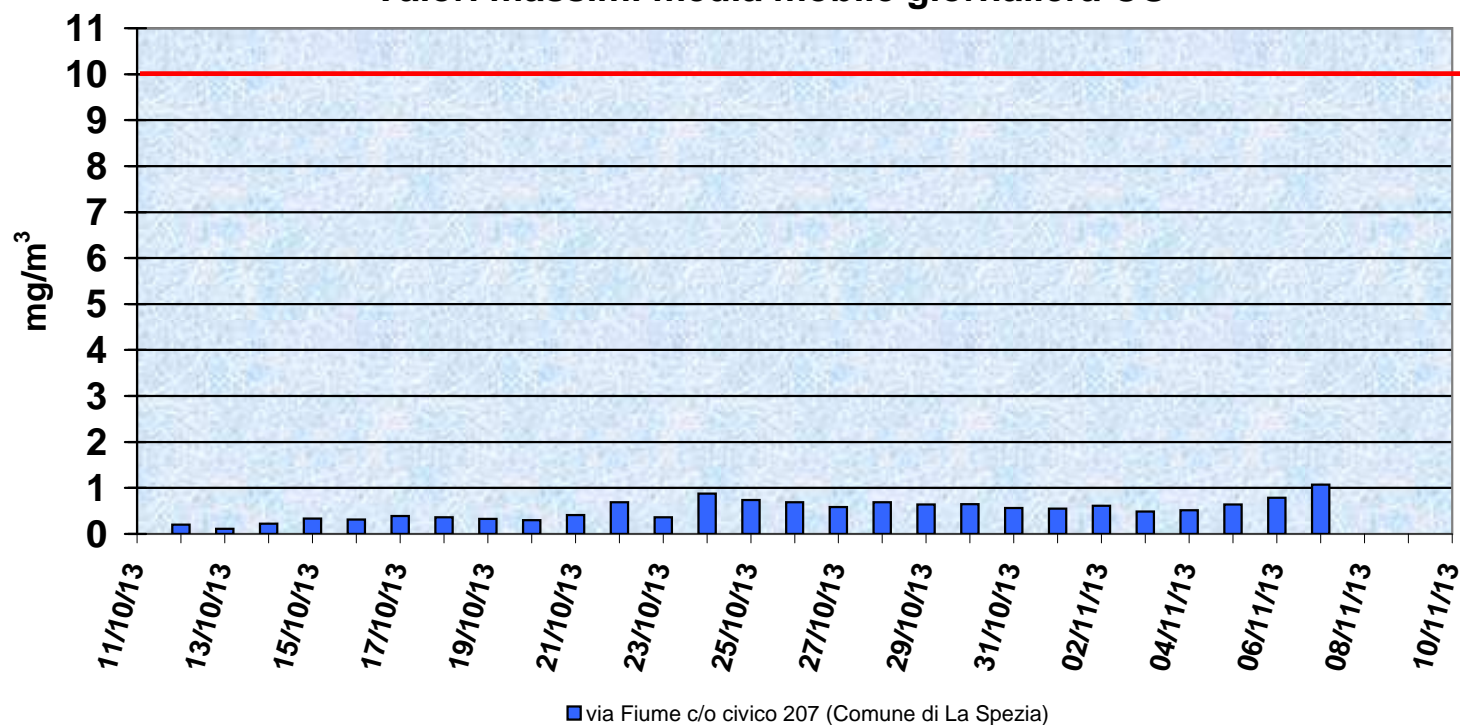

OZONO: Valori limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

Soglia di informazione: media oraria **180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$**


Soglia di allarme: media oraria **240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** (misurati su 3 ore consecutive)

Valore bersaglio per la protezione della salute umana: media massima giornaliera su **8 ore: 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$**
(da non superare per più di 25 volte per anno civile)


Campagna per Comune della Spezia - via Fiume intersezione con v.le A. Ferrari (periodo 11 ottobre ÷ 10 novembre 2013)

Stazione	N.sup. soglia di informazione	N.sup. soglia di allarme	N. Sup. valore bersaglio	% dati validi	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	0	0	0	97%	


Valori massimi giornalieri medie mobili Ozono

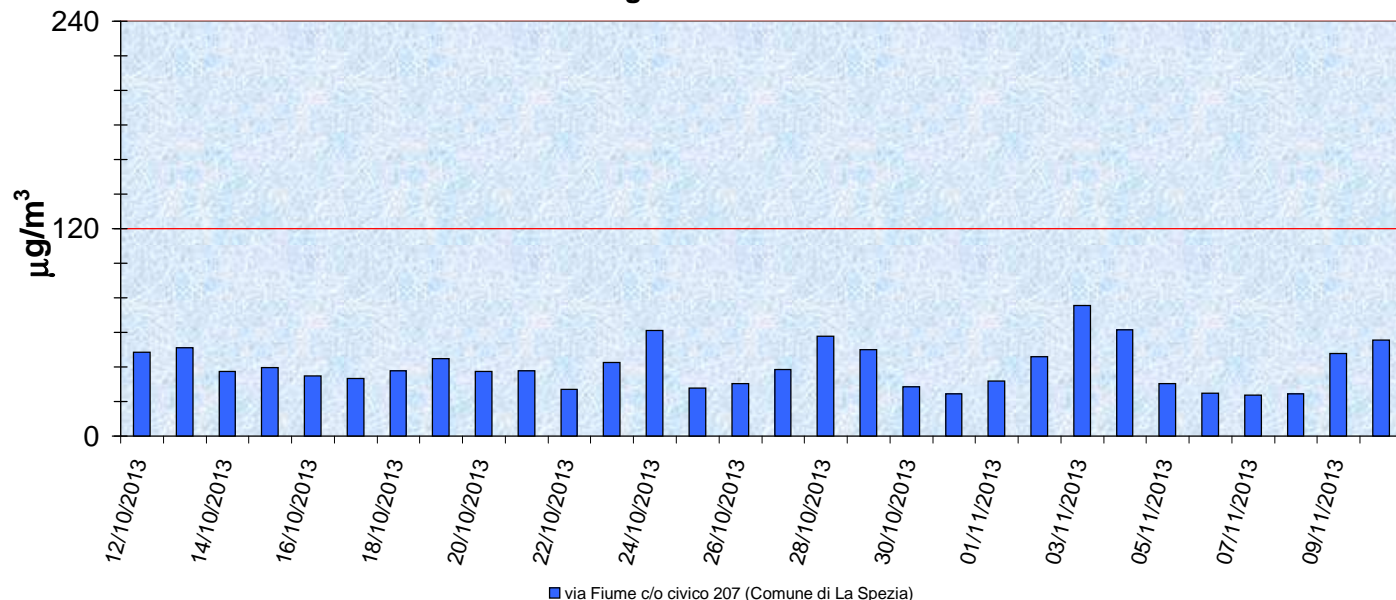

Valori massimi giornalieri media oraria Ozono

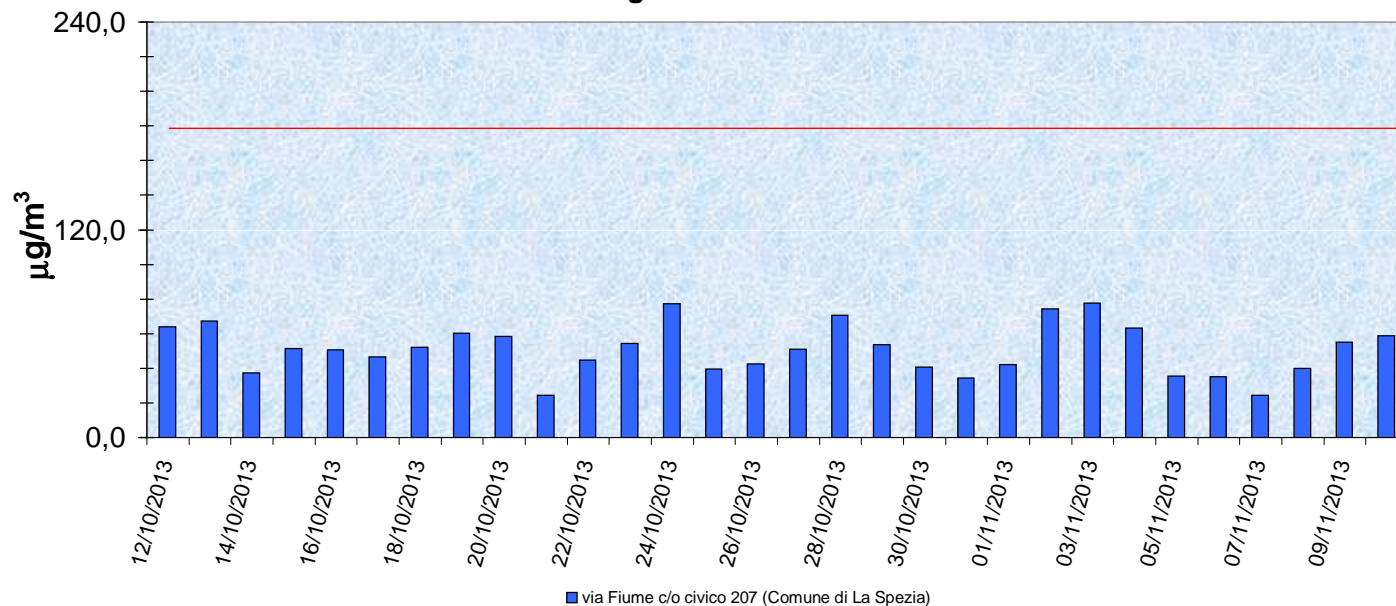

**Campagna per Comune della Spezia - via Fiume c/o civico 207
(periodo 11 ottobre ÷ 10 novembre 2013)**


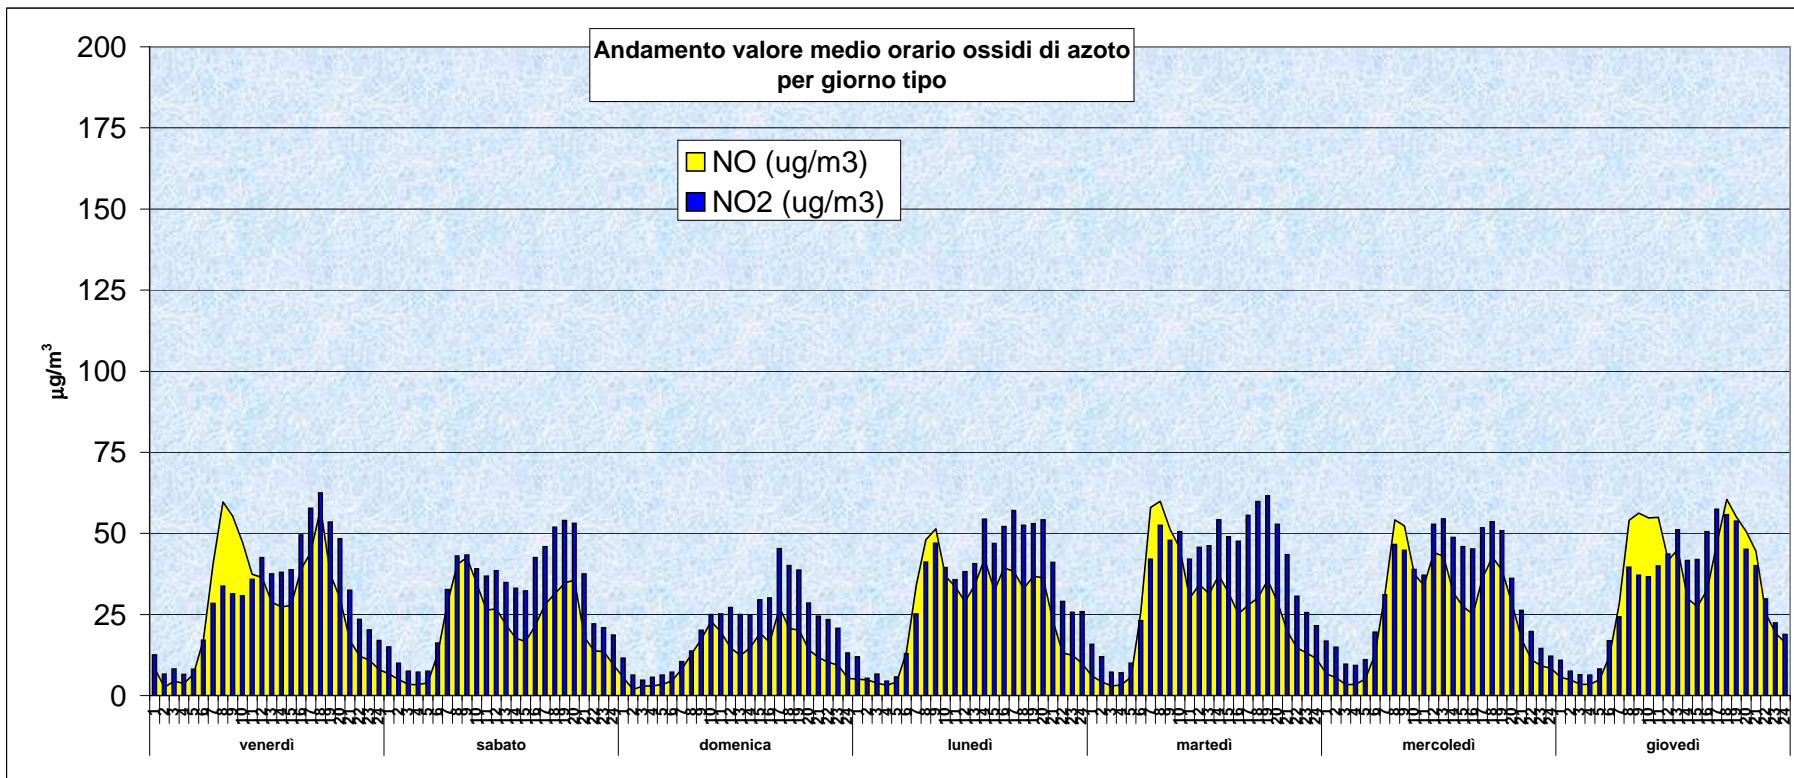


NO₂: Valori limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

- 1) Valore limite orario: **200 µg/m³** da non superarsi più di **18 volte** per anno civile
 2) Valore limite medio annuale : **40 µg/m³**

Confronto dati rilevati dal laboratorio mobile e da altre postazioni della rete di monitoraggio

Stazione	N. dati validi	N.sup. valore limite orario	Valor medio valori orari [µg/m ³]	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	98%	0	31	
Cabina di monitoraggio di qualità dell'aria di Piazza St. Bon - La Spezia	98%	0	33	

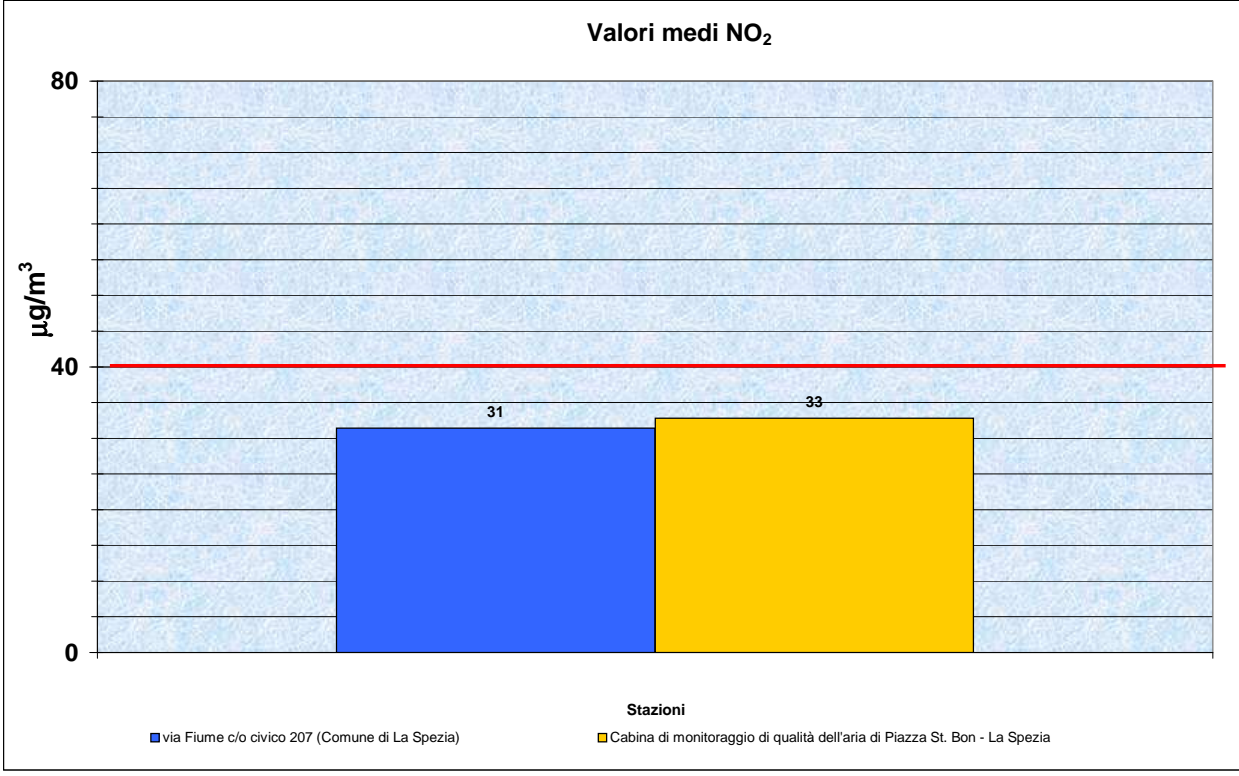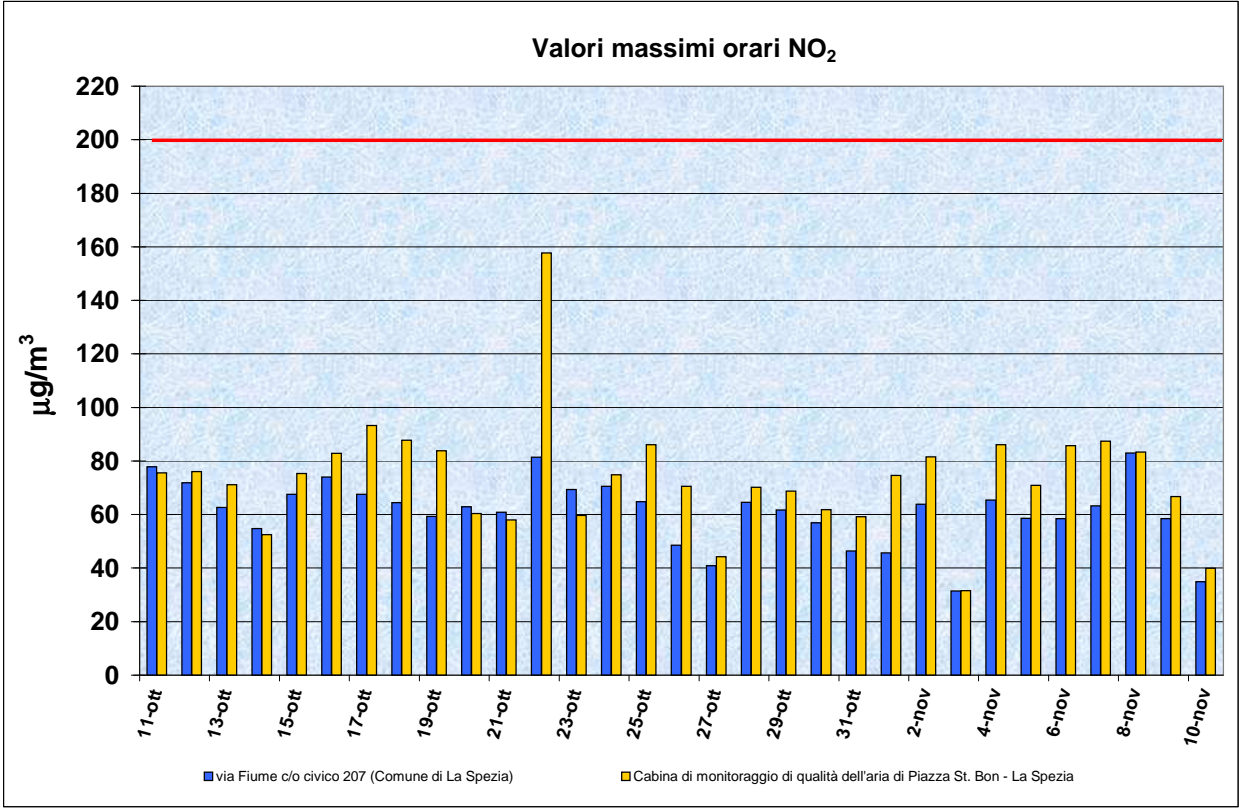



RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
Postazione: La Spezia, via Fiume 207
Parametro: PM 10
Periodo: 11/10/13 ÷ 10/11/13

data	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	pioggia mm
venerdì 11 ottobre 2013	19	0,2
sabato 12 ottobre 2013	16	3,8
domenica 13 ottobre 2013	15	0,0
lunedì 14 ottobre 2013	19	19,1
martedì 15 ottobre 2013	22	0,2
mercoledì 16 ottobre 2013	21	0,0
giovedì 17 ottobre 2013	25	0,0
venerdì 18 ottobre 2013	34	0,0
sabato 19 ottobre 2013	24	0,0
domenica 20 ottobre 2013	23	15,8
lunedì 21 ottobre 2013	24	27,5
martedì 22 ottobre 2013	24	0,0
mercoledì 23 ottobre 2013	29	6,0
giovedì 24 ottobre 2013	29	64,6
venerdì 25 ottobre 2013	30	0,0
sabato 26 ottobre 2013	30	0,0
domenica 27 ottobre 2013	25	3,3
lunedì 28 ottobre 2013	32	0,1
martedì 29 ottobre 2013	37	1,1
mercoledì 30 ottobre 2013	27	2,8
giovedì 31 ottobre 2013	20	0,0
venerdì 1 novembre 2013	22	0,0
sabato 2 novembre 2013	24	0,4
domenica 3 novembre 2013	22	7,3
lunedì 4 novembre 2013	18	41,5
martedì 5 novembre 2013	18	0,1
mercoledì 6 novembre 2013	22	0,0
giovedì 7 novembre 2013	32	0,0
venerdì 8 novembre 2013	25	2,9
sabato 9 novembre 2013	25	7,9
domenica 10 novembre 2013	22	1,9

Media	24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Massimo	37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Superi (> 50 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	0
gg funzionamento	31 (100%)

I tecnici

R. Cresta / V.Stabielli

Il Responsabile U.O Territorio: dott.ssa. F.Colonna

Il Responsabile Settore Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico: dott.G.C. Leveratto

Dipartimento Provinciale della Spezia

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207 - fax. +39 0187 2814 241/230
C.F. e P.IVA 01305930107

PM 10: Valori limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010


1) Valore limite giornaliero: $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superarsi più di 35 volte per anno civile

2) Valore limite medio annuale : $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Sintesi campagna La Spezia, via Fiume 207

Stazione	N.sup. valore limite giornaliero campagna	Valor medio campagna [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	% dati validi
Lab. Mobile c/o via Fiume / v.le A. Ferrari - Comune della Spezia	0	24	100%

Valori Giornalieri PM10

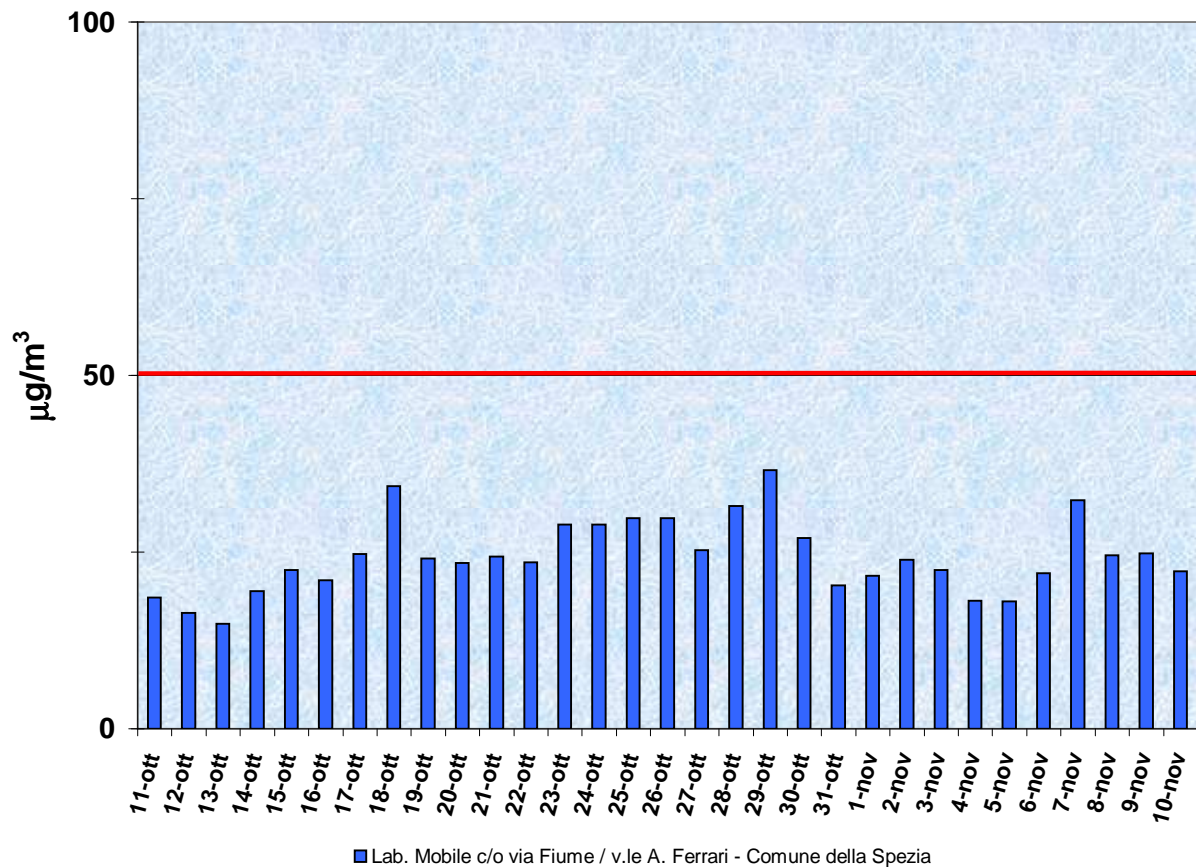



RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
Postazione: La Spezia, via Fiume 207
Parametro: PM 2,5
Periodo: 11/10/13 ÷ 10/11/13

data	PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	pioggia mm
venerdì 11 ottobre 2013	7	0,2
sabato 12 ottobre 2013	8	3,8
domenica 13 ottobre 2013	8	0,0
lunedì 14 ottobre 2013	12	19,1
martedì 15 ottobre 2013	13	0,2
mercoledì 16 ottobre 2013	12	0,0
giovedì 17 ottobre 2013	16	0,0
venerdì 18 ottobre 2013	13	0,0
sabato 19 ottobre 2013	15	0,0
domenica 20 ottobre 2013	14	15,8
lunedì 21 ottobre 2013	11	27,5
martedì 22 ottobre 2013	15	0,0
mercoledì 23 ottobre 2013	13	6,0
giovedì 24 ottobre 2013	12	64,6
venerdì 25 ottobre 2013	13	0,0
sabato 26 ottobre 2013	12	0,0
domenica 27 ottobre 2013	14	3,3
lunedì 28 ottobre 2013	15	0,1
martedì 29 ottobre 2013	16	1,1
mercoledì 30 ottobre 2013	13	2,8
giovedì 31 ottobre 2013	11	0,0
venerdì 1 novembre 2013	13	0,0
sabato 2 novembre 2013	14	0,4
domenica 3 novembre 2013	6	7,3
lunedì 4 novembre 2013	7	41,5
martedì 5 novembre 2013	16	0,1
mercoledì 6 novembre 2013	11	0,0
giovedì 7 novembre 2013	14	0,0
venerdì 8 novembre 2013	10	2,9
sabato 9 novembre 2013	9	7,9
domenica 10 novembre 2013	5	1,9

Media	12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Massimo	16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Superi (> 50 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	0
gg funzionamento	31 (100%)

I tecnici

R. Cresta / V.Stabielli

Il Responsabile U.O Territorio: dott.ssa. F.Colonna

Il Responsabile Settore Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico: dott.G.C. Leveratto

Dipartimento Provinciale della Spezia

Via Fontevivo, 21 L - 19125 La Spezia
Tel. +39 0187 2814 207 - fax. +39 0187 2814 241/230
C.F. e P.IVA 01305930107

PM 2.5: Valori limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010


1) Valore limite annuale per la protezione della salute umana: 26,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2) Valore obiettivo: 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Sintesi campagna La Spezia, via Fiume 207

Stazione	Valor medio campagna [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	% dati validi
Lab. Mobile c/o via Fiume / v.le A. Ferrari - Comune della Spezia	12	100%

Valori Giornalieri PM 2,5

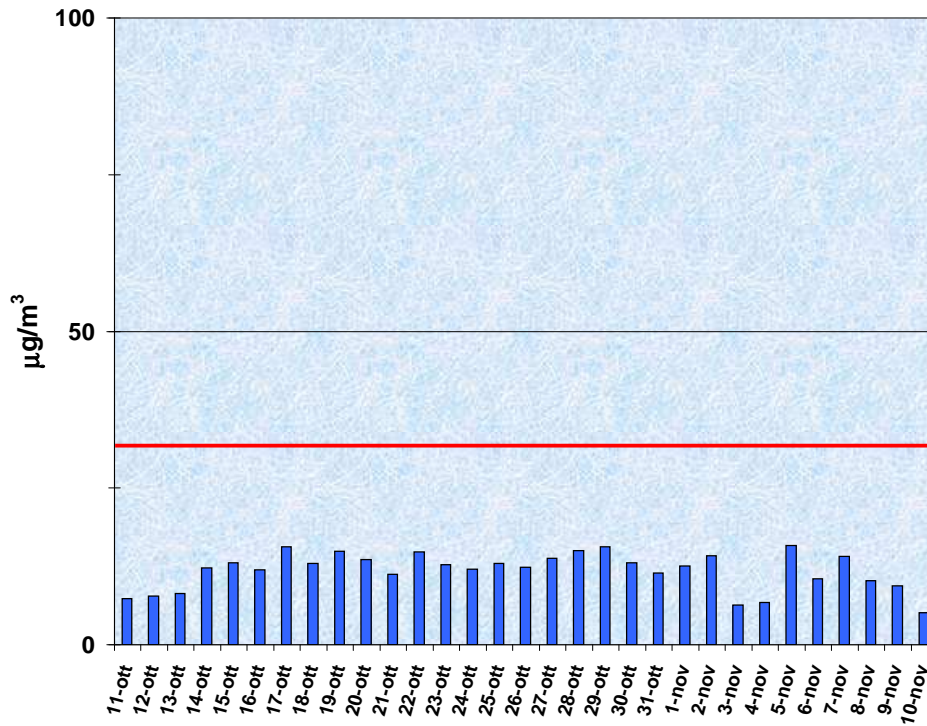


■ Lab. Mobile c/o via Fiume / v.le A. Ferrari - Comune della Spezia

PM10 e PM 2.5: andamenti giornalieri

Sintesi La Spezia, via Fiume 207

Stazione	PM 2.5 Valor medio periodo [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM 10 Valor medio periodo [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM 2.5 % dati validi periodo	PM 10 % dati validi periodo
Lab. Mobile c/o via Fiume / v.le A. Ferrari - Comune della Spezia	12	24	100%	100%

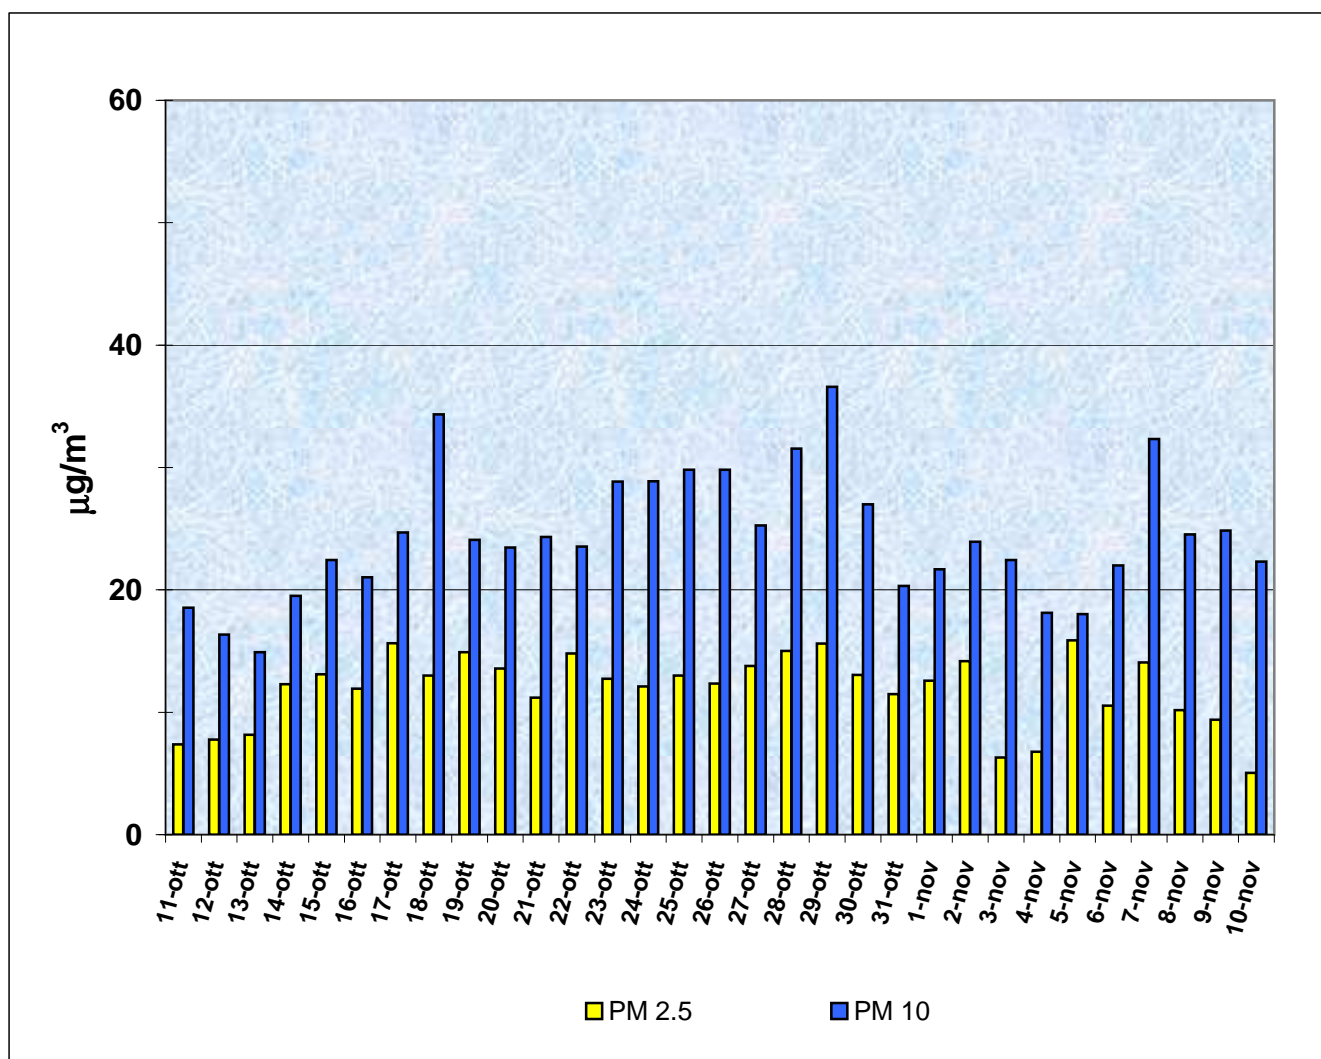


PM 10: Valori limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

1) Valore limite giornaliero: 50 µg/m³ da non superarsi più di 35 volte per anno civile


2) Valore limite medio annuale : 40 µg/m³

Confronto dati rilevati dal laboratorio mobile e da altre postazioni della rete di monitoraggio

Stazione	N. dati validi	N.sup. valore limite orario	Valor medio valori orari [µg/m ³]	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	100%	0	24	
Cabina di monitoraggio di qualità dell'aria di Piazza St. Bon - La Spezia	100%	0	26	

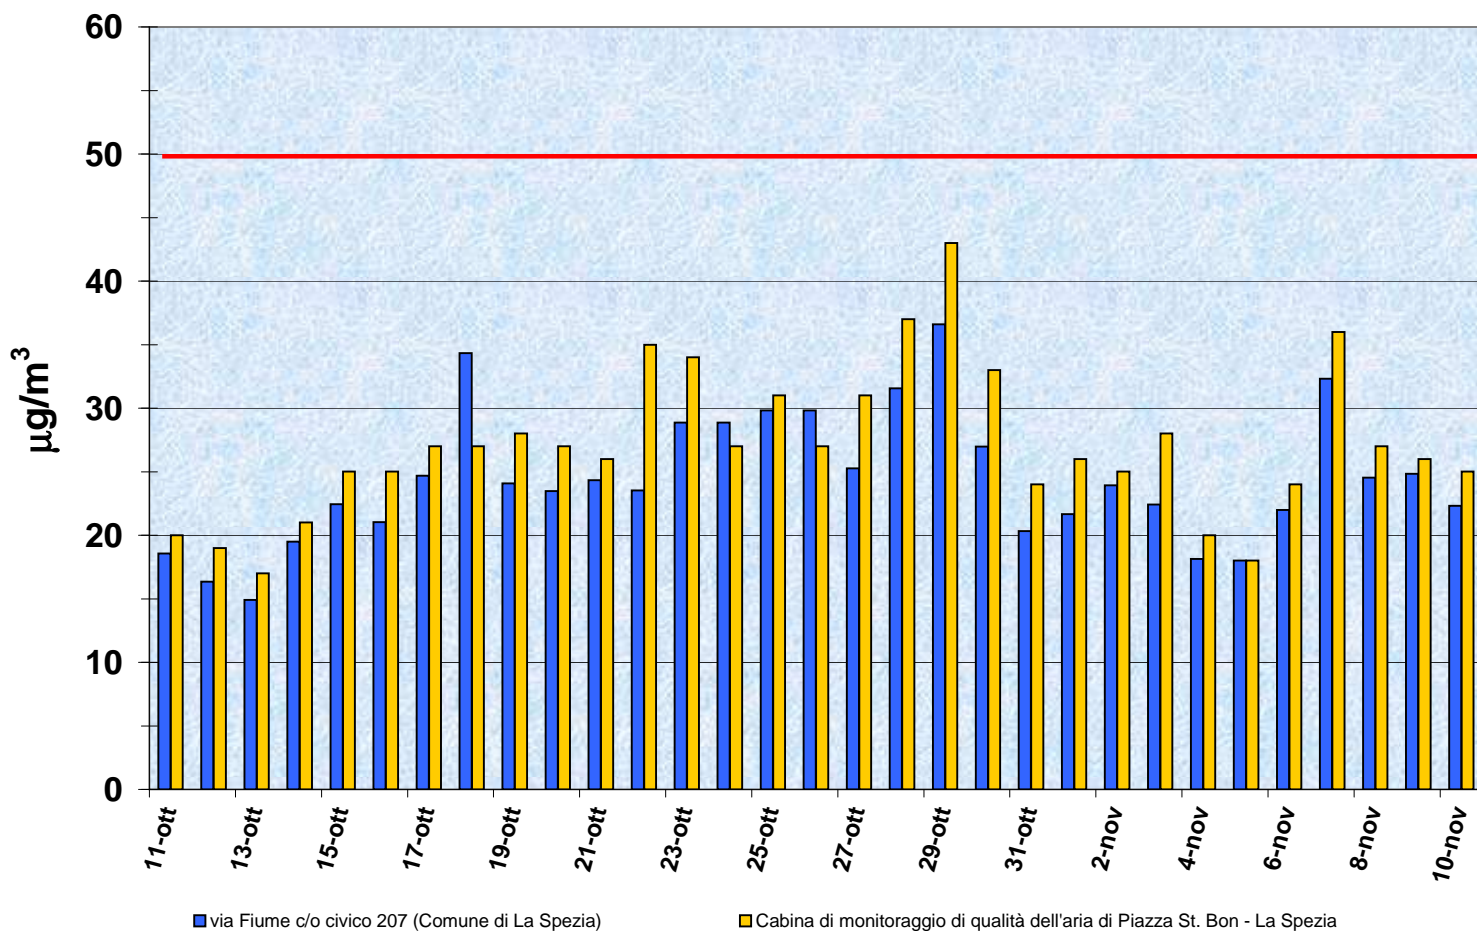

Campagna per Comune della Spezia - via Fiume c/o civico 207
(periodo 11 ottobre ÷ 10 novembre 2013)

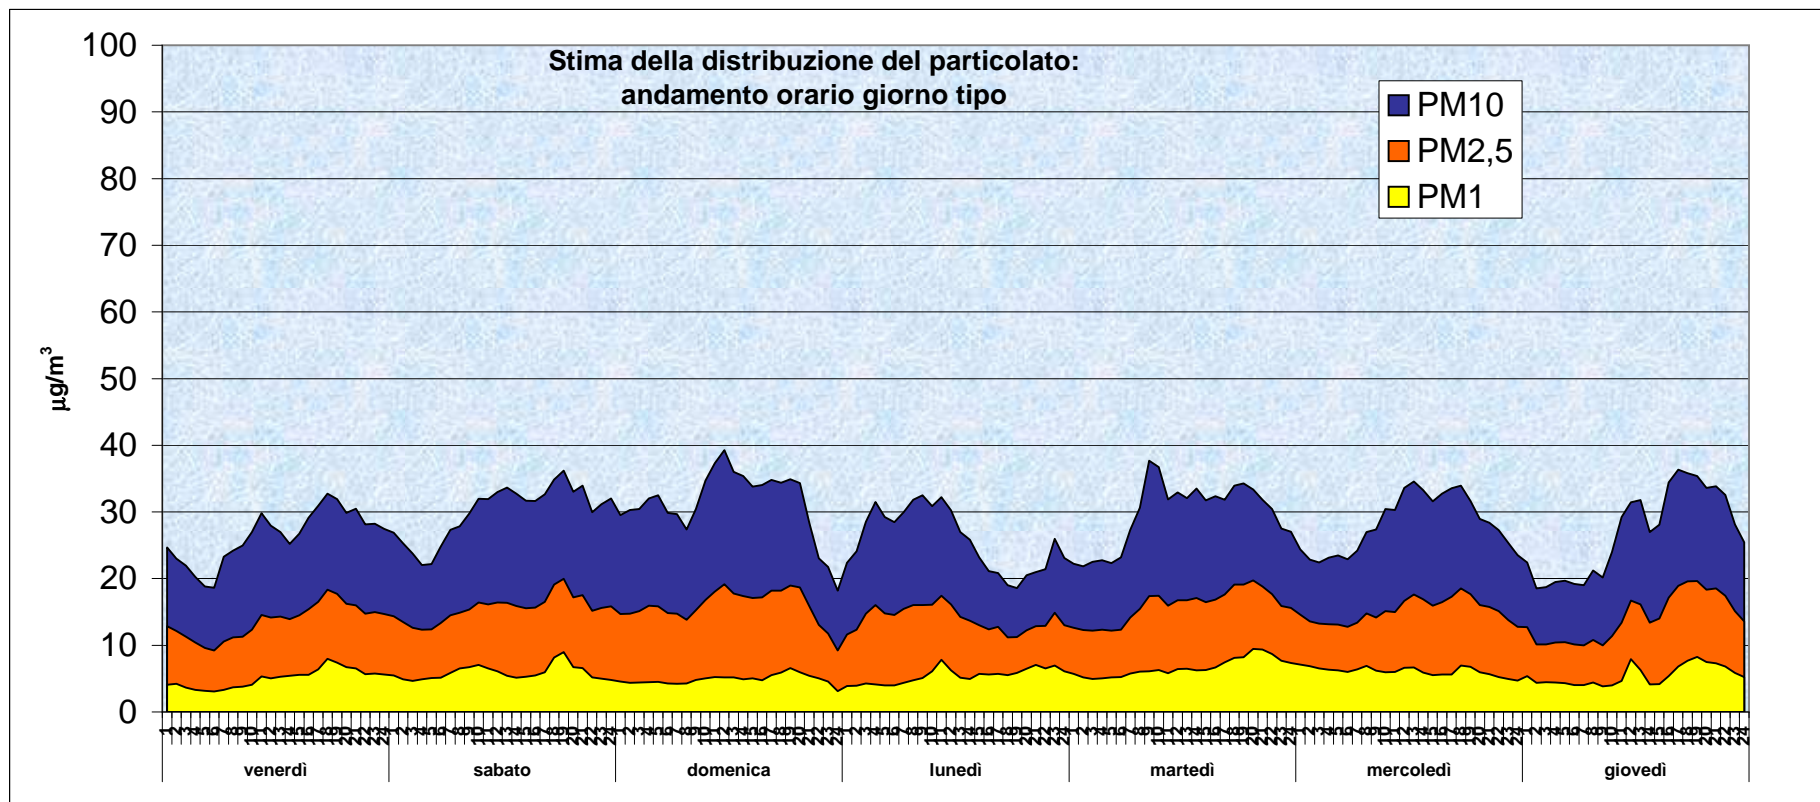

- PM10** stima del valore di concentrazione di massa medio orario delle frazioni di particolato atmosferico con diametro aerodinamico $< 10 \mu\text{m}$
PM2,5 stima del valore di concentrazione di massa medio orario delle frazioni di particolato atmosferico con diametro aerodinamico $< 2,5 \mu\text{m}$
PM1 stima del valore di concentrazione di massa medio orario delle frazioni di particolato atmosferico con diametro aerodinamico $< 1 \mu\text{m}$

Benzene: valore limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010



Valore limite medio annuale : 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

POSTAZIONE	C1 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	VALORE MEDIO $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	10/10/2013 - 24/10/2013	24/10/2013 - 11/11/2013	
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	2,4	2,2	2,3

Benzene: valore limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

Valore limite medio annuale : 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Stazione	Parametro	N. dati validi	Valor medio campagna [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	Benzene	98%	0,8	
	Toluene	98%	3,5	
	Orto-Xilene	98%	3,5	

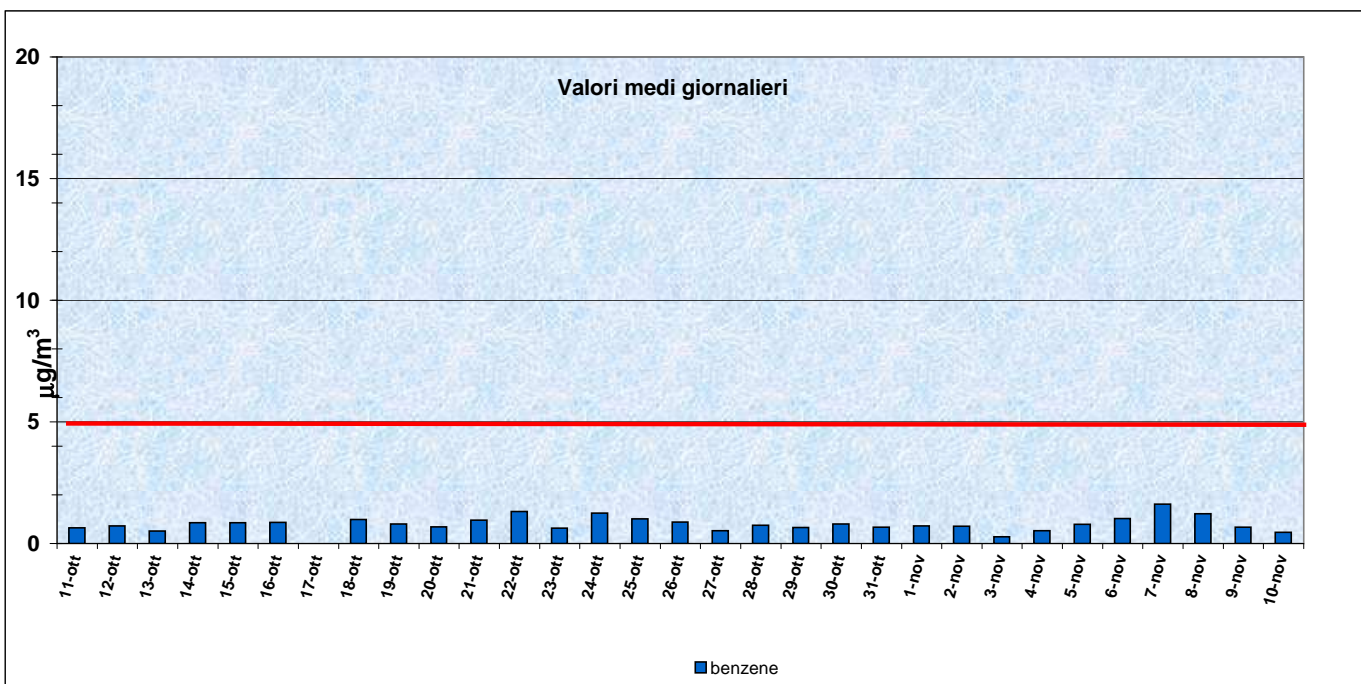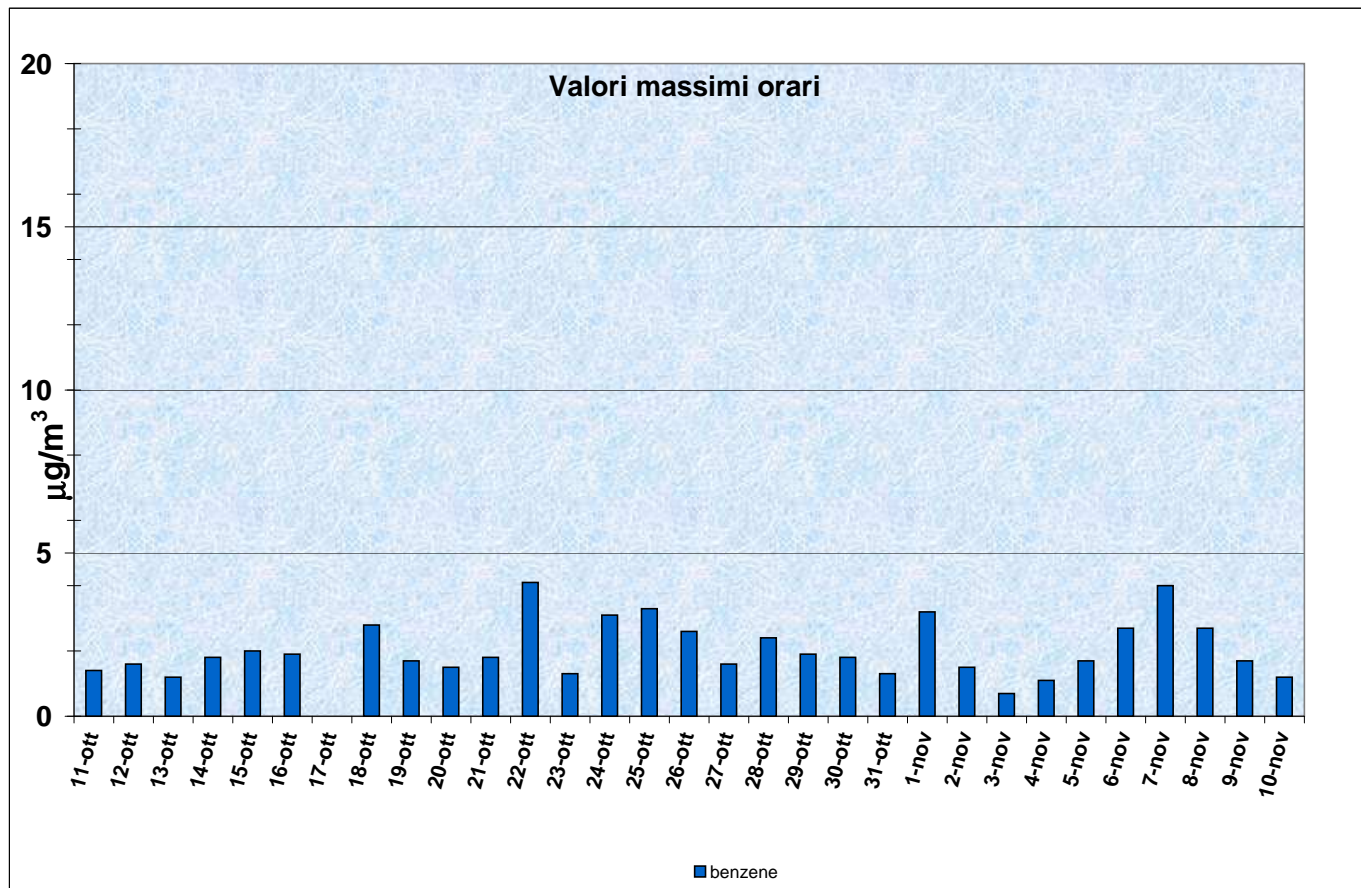

Benzene: valore limite da rispettarsi ai sensi del D.Lgs. 155/2010

Valore limite medio annuale : 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Stazione	Parametro	N. dati validi	Valor medio campagna [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	note
via Fiume c/o civico 207 (Comune di La Spezia)	Benzene	98%	0,8	
	Toluene	98%	3,5	
	Orto-Xilene	98%	3,5	
Piazza Saint Bon	Benzene	99%	1,8	
	Toluene	99%	6,5	
	Orto-Xilene	99%	2,1	

